
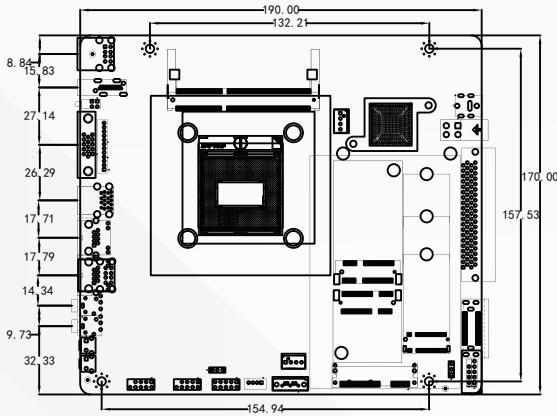


接口标示图

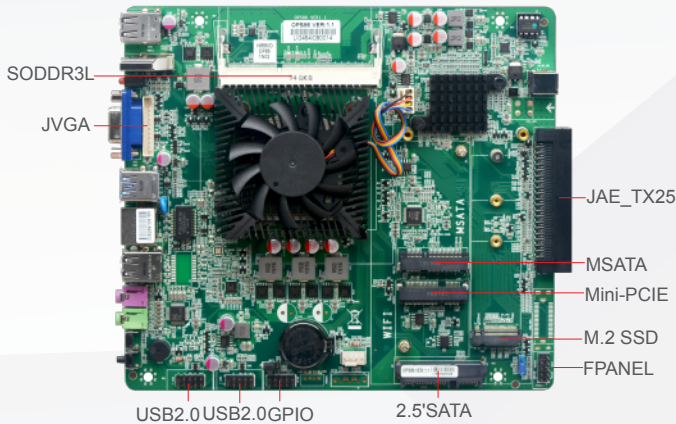

产品特点

- 支持Intel®PGA 946 Intel® haswell第四代 Celeron/Pentium/Corei3/i5/i7系列处理器
- 采用HM86高速芯片组
- 1* SODIMM内存插槽,支持1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存, 最大支持16GB 集成Intel®HD Graphics核心显卡
- 支持1*VGA,1*HDMI接口,支持VGA/HDMI同步/异步显示
- 1* Realtek RTL8111H千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能
- OPS86该产品兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势,可广泛应用于数字标牌、教育、媒体播放、广告、LCD大屏、交通控制、信息系统、金融设备、汽车、军工等行业

详细规格表

| | |
|-------|---|
| 处理器 | 支持Intel®PGA 946 Intel® haswell第四代 Celeron/Pentium/ Corei3/i5/i7系列处理器 |
| 芯片组 | 采用HM86高速芯片组 |
| 内存 | 1* SODIMM内存插槽,支持1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存, 最大支持16GB |
| 显示 | 集成Intel®HD Graphics核心显卡 1* VGA,1*HDMI接口,支持VGA;HDMI同步/异步显示 |
| 网络 | 1* Realtek RTL8111H千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能 |
| 存储 | 1* SATA 2.5寸笔记本硬盘位, 可直接安装硬盘, 传输速度可达3Gbps 1* M.2插槽,支持M.2 2280/2260/2242 SSD,传输速率达6Gbps 1* MSATA插槽,支持Intel协议SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps |
| 音频 | 板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out |
| 扩展插槽 | 1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI模块 1* 支持OPS-C标准插槽JAE_TX25 |
| I/O接口 | 1* 电源开关 1* 支持一键还原按钮 8* USB2.0接口,2* USB3.0接口 |
| 风扇接口 | 1* 4pin CPU风扇接口,1* 4pin系统风扇接口 |
| GPIO | 支持4路输入输出GPIO |
| BIOS | 64Mb Flash ROM |
| 看门狗 | 支持硬件复位功能(256级, 0~255秒) |
| 电源类型 | 采用DC 19V电源供电或通过OPS-C标准接口JAE_TX25供电 |
| 操作系统 | Windows 7/Windows 10/Linux |
| 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
| 储存温度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 工作湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 |
| 尺寸 | 190mm x 170mm |

订购信息

| Model | CPU | SouthBridge | Memory | VGA | HDMI | LVDS | EDP | LAN | USB | COM | RS485/422 | Power |
|-------------------------|----------|-------------|-----------|-----|------|------|-----|---------|-----|-----|-----------|-------|
| OPS86 VER:1.1 | RPGA946 | HM86 | 1*SODDR3L | 1 | 1 | / | / | 1*8111H | 10 | / | / | DC19V |
| OPS86_C4 VER:1.1(2950M) | 2950M | HM86 | 1*SODDR3L | 1 | 1 | / | / | 1*8111H | 10 | / | / | DC19V |
| OPS86_I3 VER:1.1(4000M) | I3-4000M | HM86 | 1*SODDR3L | 1 | 1 | / | / | 1*8111H | 10 | / | / | DC19V |

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！