
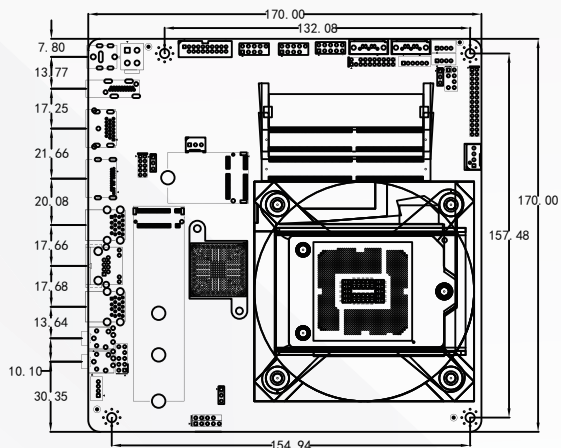


接口标示图

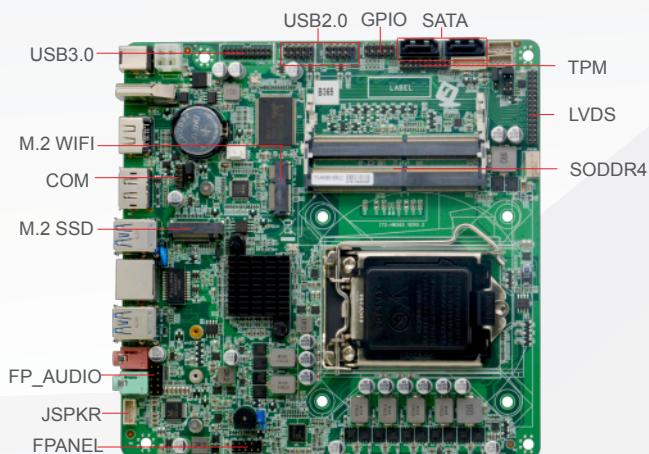

产品特点

- 支持LGA1151 6th/7th/8th/9th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
- 采用Intel® B365高速芯片组
- 2* DDR4 SODIMM内存插槽, 支持2400/2133MHz内存, 最大支持32GB
- 集成Intel® HD Graphics核心显卡, 支持DirectX12, OpenGL4.4, 支持4K显示
支持1* Displayport/1* HDMI/1* LVDS显示, 支持DP; HDMI; LVDS同步/异步显示
- 1* RTL8111H千兆网卡芯片, 支持网络唤醒/PXE功能
- ITX-HW365具有强大的逻辑运算技术能力, 整合性能强劲, 以其高性能的表现适用于大多数工业应用场合, 可广泛应用于工业控制、信息系统、金融设备、自动售票系统、汽车、军工和各种终端机市场领域。

详细规格表

处理器	支持LGA1151 6th/7th/8th/9th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
芯片组	采用Intel® B365高速芯片组
内存	2* DDR4 SODIMM内存插槽, 支持2400/2133MHz内存, 最大支持32GB
显示	集成Intel® HD Graphics核心显卡, 支持DirectX12, OpenGL4.4, 支持4K 1* HDMI1.4接口, 支持最高分辨率为4096X2304@24Hz 1* Displayport 接口, 支持最高分辨率为4096X2304@60Hz 1* 支持双通道24bit LVDS接口 1* HDMI-IN接口, 支持外部HDMI信号输入并自动切换至LVDS输出 (需要烧录LVDS屏FW)
网络	1* RTL8111H千兆网卡芯片, 支持网络唤醒/PXE功能
存储	2* SATA3.0硬盘接口, 传输速度可达6Gbps 1* M.2插槽, 支持M.2 2280/2260/2242 PCIE/SATA规格SSD, PCIE/SATA自动识别
音频	集成ALC662 6声道高保真音频控制器, 支持MIC、Line_out、功放 功放建议使用2Ω5W喇叭
扩展插槽	1* M.2插槽, 支持M.2 2230 WIFI模块
I/O接口	1* RS232串行接口 1* TPM接口 4* USB2.0接口, 6* USB3.0接口
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口; 1* 4pin系统智能风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO功能
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V~19V电源供电
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息

Model	CPU	SouthBridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	DP	LAN	USB	COM	RS485	Power
ITX-HW365 VER:1.0	LGA1151	B365	2*SODDDR4	/	1	2ch*24BIT	1	1*8111H	10	1	/	DC12V~19V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！