
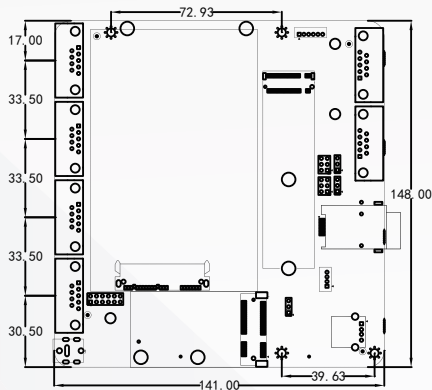



接口标示图

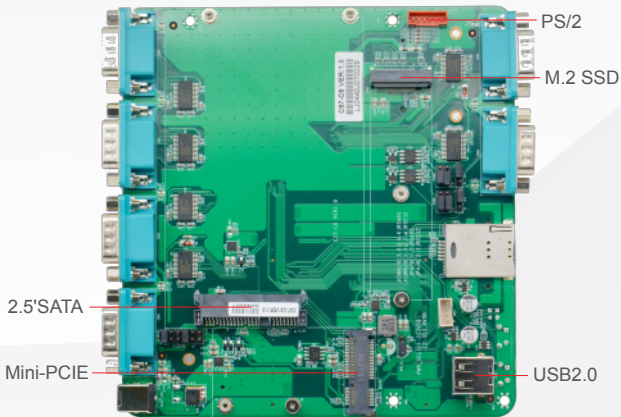

产品特点

- 6* DB9 RS232串行接口,COM5~COM6支持RS485功能
- 1* PS/2键盘鼠标接口
- 3* USB2.0接口
- 1* M.2插槽,支持M.2 2260/2280 NVME PCIE x4标准SSD
- 支持HDMI显示
- 支持9V~36V宽压输入
- C57-C6 为转接板, 搭配NFC572机箱和C57/C43/C81/C19主板组成C5750Z-C6的整机

详细规格表

前面板接口	1* 电源开关, 1*重启开关, 2* USB2.0接口 1* SIM插槽 1* 硬盘指示灯.1* 电源指示灯 2* DB9 RS232串行接口,可支持RS485功能
后面板接口	4* RS232 DB9串行接口,COM1/2支持第9pin 5V/12V带电 1* DC电源适配器接口,支持DC12V电源输入输出
内置接口	1* 2.5寸硬盘位, 可以直接安装硬盘 1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/4G模块 1* M.2插槽,支持M.2 2260/2280 NVME PCIE x4标准SSD Note:M.2 PCIE x4需搭配C57/C81主板,C43/C19不支持 1* USB2.0接口 1* PS/2键盘鼠标接口 1*6pin 1* M.2插槽.使用C68-HM小板转出HDMI接口 1* Mini-PCIE插槽,使用C68-G12小板转出GPIO接口
操作系统	Windows7/ 10, Linux
支持主板	EPIC-C57/EPIC-C43/EPIC-C19/EPIC-C81主板
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	148mm *141mm

搭配信息

Model	Barebone Model	Motherboard	Other board
C57-C6 VER:1.0	C5750Z-C6	EPIC-C57	C68-HM VER:1.1/C68-G12 VER:1.0
C57-C6 VER:1.0	C5750Z-C6	EPIC-C43	C68-HM VER:1.1/C68-G12 VER:1.0
C57-C6 VER:1.0	C5750Z-C6	EPIC-C19	C68-HM VER:1.1/C68-G12 VER:1.0
C57-C6 VER:1.0	C5750Z-C6	EPIC-C81	C68-HM VER:1.1/C68-G12 VER:1.0

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！