

# C2120Z-L2



## 产品特性

- 集成 Intel®Celeron J6412/2.00GHz 四核四线程处理器
- 1\*SODIMM DDR4 3200MHz 内存,最大支持 32GB
- 1\*HDMI2.0, 1\*VGA, 支持双显
- 2\*RTL8111H 千兆电口
- 2\*RS232/485 DB9 串口
- 4\*USB3.0
- DC12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质



型号	C2120Z-L2 V0.1(J6412)	
机箱	材质/结构	全铝合金,无风扇散热结构
	颜色	黑色
	尺寸 (长宽高)	L141.4*W126*H43.5MM
	重量 (裸机净重)	KG
	安装	支持 VESA 安装/桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J6412/2.00GHz 四核四线程处理器, TDP 10W
	显示	集成 Intel®UHD Graphics, 支持 4K 显示
	内存	1*DDR4 SODIMM 内存插槽, 支持 3200MHz 内存, 最大支持 64GB
前面板接口	POWER	1*电源开关带灯
	LED	1*硬盘指示灯
	USB	2*USB3.0
	COM	2*RS232/485 DB9 串口
	音频	1*Audio, Line out 与 MIC 二合一
后面板接口	显示接口	1*VGA, 1* HDMI2.0(4096x2160@60Hz)
	LAN	2*RTL8111H 千兆电口, 支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2*USB3.0
	电源	1*DC 12V 电源输入
存储	M.2	1*M.2/SSD, 支持 Key-M, 2280, NVME PCIE x2 SSD
扩展	Mini PCIE	1*Min-PCIE, 支持 WIFI/4G 模块
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、36W
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



无风扇工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知

# C2120Z-L2尺寸图

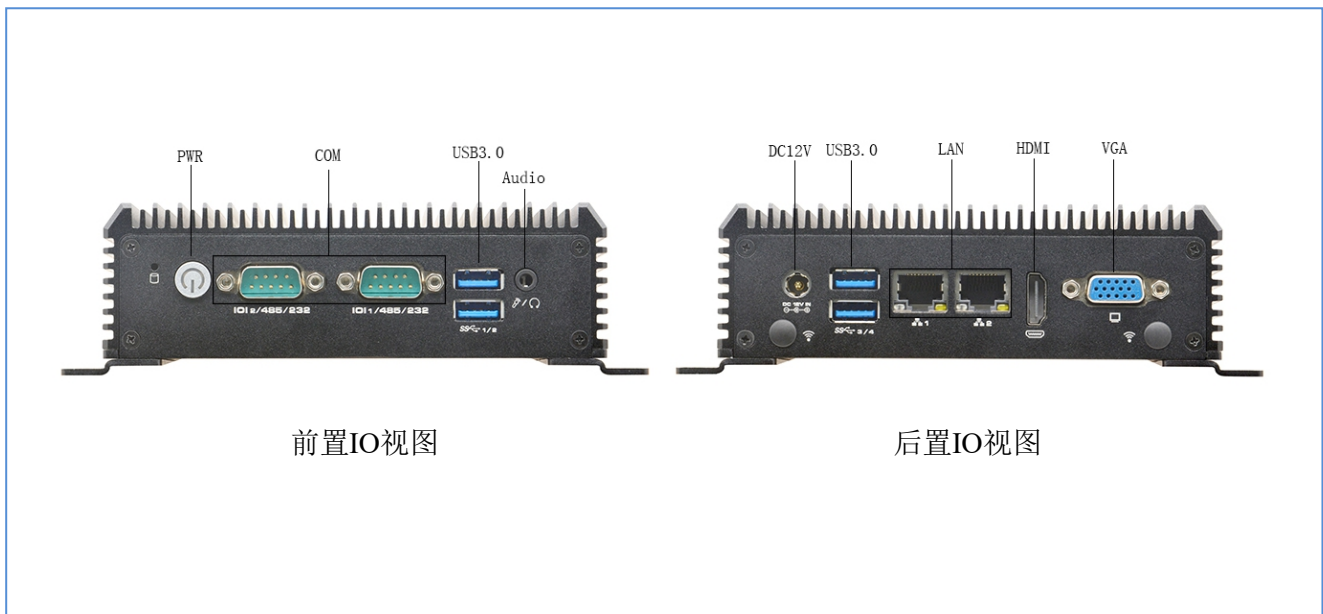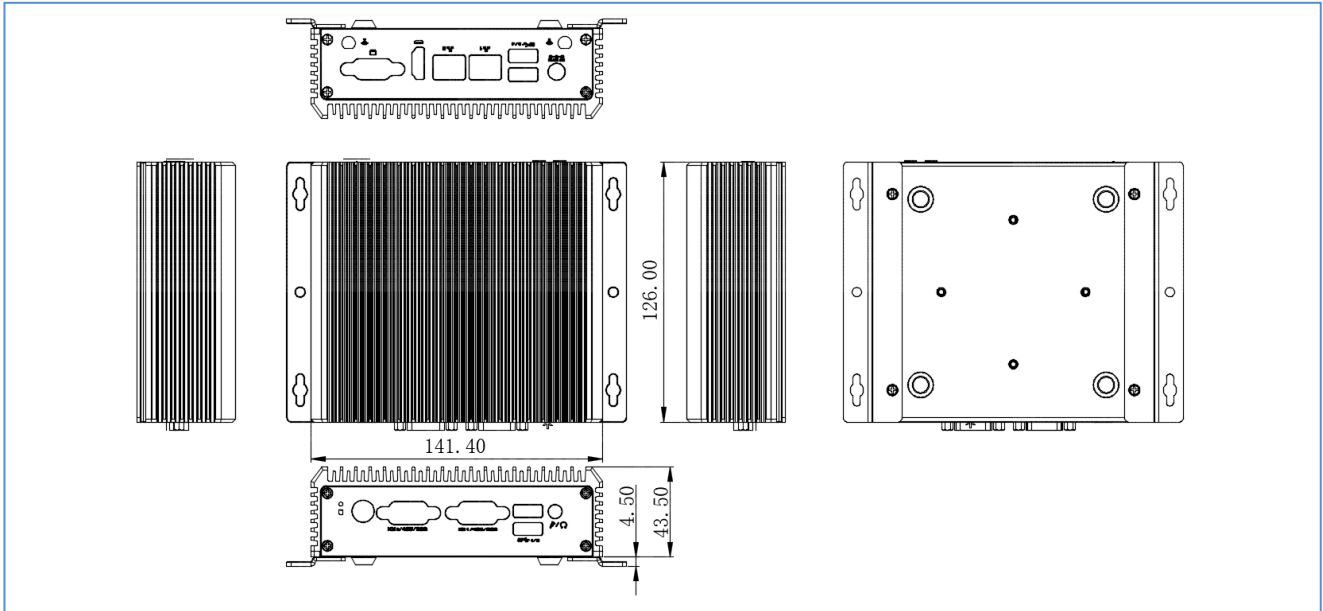

前置IO视图

后置IO视图

## 订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	LAN	COM	HDMI	VGA	USB3.0	power
1	C2120Z-L2 V0.1(J6412)	J6412/2.0G	1*SODDDR4	STX-N641	2	2	1	1	4	DC 12V



无风扇工控机

所有产品规格变更，均不另行通知