

C4350S-H2

8代 Intel i5酷睿处理器
全铝合金无风扇散热整机



产品特性

- 集成 8 代 Intel®i5-8265U 1.6GHz 四核八线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2400MHz 内存,最大支持 32GB
- 支持双 4K 显示, 1*HDMI1.4 和 1*HDMI2.0 显示输出
- 2* RTL8111H 千兆电口, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 2* RS232 DB9 串行接口, 支持 RS485/232 切换
- 4*USB3.0, 4*USB2.0, 1* SIM 标准卡槽
- DC 12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质, 铜管导热

型号	C4350S-H2 V1.0(8265U)	
机箱	材质/结构	全铝合金, 无风扇散热结构
	颜色	铁灰色+雾银色
	尺寸(长宽高)	165*126*56.5MM
	安装	桌面型/嵌入式
主板	CPU	集成 8 代 Kaby Lake-U Intel®i5-8265U 1.6GHz 四核八线程处理器,TDP 15W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K, 其中一个 HDMI 支持 60Hz
	内存	2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持双通道, 2400MHz 内存,最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1* 电源开关, 1* 复位开关, 1* AC LOSS (上电开机拨钮开关)
	USB	2* USB2.0 接口, 2* USB3.0 接口
	SIM	1* SIM 标准卡槽,3G/4G 模块应用
后面板接口	显示接口	1 *HDMI1.4 接口 (4096x2304@24Hz), 1 HDMI2.0 接口 (4096x2304@60Hz)
	LAN	2* RTL8111H 千兆电口, 支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2* USB2.0 接口, 2* USB3.0 接口
	COM	2* RS232 DB9 串行接口, 支持 RS485/232 切换,,支持第 9pin 带电功能
	音频	1* Line out接口, 1* MIC接口
	电源	1* DC 12V电源输入
存储	SATA	1* 2.5 寸笔记本硬盘位
	M.2	1* M.2 插槽,支持 M.2 2280 NVME PCIe4/SATA 自适应标准 SSD
扩展	Mini PCIE	1* Mini-PCIE 插槽, 支持 4G 模块
	M.2	1* M.2 插槽, 支持 WIFI 模块
系统支持	Microsoft Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、60W 以上
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating




研域工控
YANYU GONGHONG

嵌入式工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知

C4350S-H2尺寸图

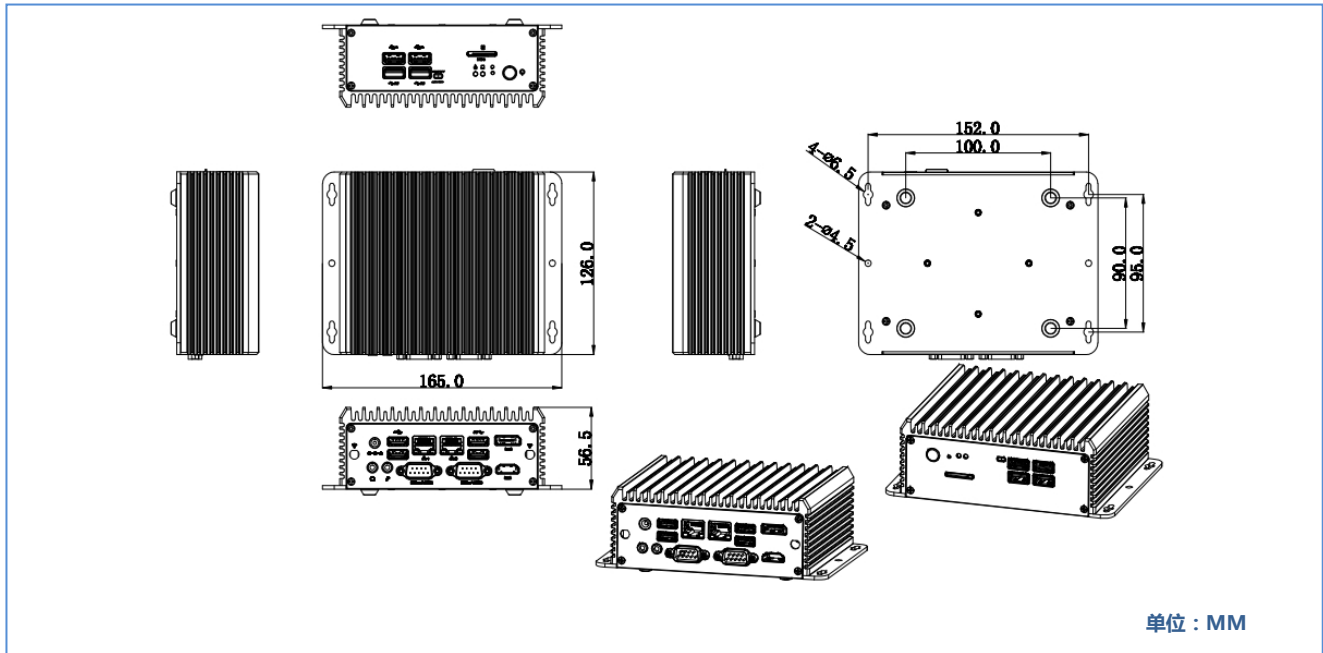

前面板I/O视图



后面板I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	IO Board	Memory	LAN	COM	HDMI	USB2.0	USB3.0	SIM	AUDIO	power
1	C4350S-H2 V1.0(10210U)	i5-10210U/1.6GHz	N08_I522H	N81-HD	2*SODDDR4	2*8111H	2	2	4	4	1	1* Line out 1* MIC	DC 12V
2	C4350S-H2 V1.0(8265U)	i5-8265U/1.6GHz	N08_I522H	N81-HD	2*SODDDR4	2*8111H	2	2	4	4	1	1* Line out 1* MIC	DC 12V
3	C4350S-H2 V1.0(6200U)	i5-6200U/2.3GHz	N62_I522H	N81-HD	1*SODDDR4	2*I211AT	2	2	4	4	1	1* Line out 1* MIC	DC 12V
4	C4350S-H2 V1.0(5205U)	5205U/ 1.9GHz	N10_C322H	N81-HD	2*SODDDR4	2*8111H	2	2	4	4	1	1* Line out 1* MIC	DC 12V

备注：C4350S-H2 V1.0（5205U）整机使用NFC43S-L铝上壳，有铝块无铜管；

C4350S-H2 V1.0（6200U）/C4350S-H2 V1.0（8265U）/C4350S-H2 V1.0（10210U）整机使用NFC43S-TG铝上壳，有铜块及铜管。



嵌入式工控机

所有产品规格变更，均不另行通知