




产品特性

- 集成 Intel®Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器
- 1* SODIMM 插槽,支持单通道 2400MHz DDR4 内存,最大支持 8GB
- 支持 1xVGA 接口显示输出
- 支持 4* Intel I211 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 支持 1* CISCO 标准的 RS232 串行接口
- 支持 2*USB2.0 接口
- 电源支持 DC 12V 输入
- 无风扇散热结构, 优质镀锌钢板


规格

| | | |
|-------|-----------|--|
| 型号 | R41EAZ | |
| 机箱 | 材质/结构 | 无风扇散热结构, 优质镀锌钢板 |
| | 颜色 | 亚银黑 |
| | 尺寸(长宽高) | 197mm*175mm*35mm |
| | 安装 | 桌面型 |
| 主板 | CPU | 集成 Intel®Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器, TDP 10W 可兼容 Intel® Gemini Lake 全系列 CPU |
| | 系统芯片 | SOC |
| | 显示 | 集成 Intel® UHD Graphics 600 核心显卡 |
| | 内存 | 1* SODIMM 插槽,支持单通道 2400MHz DDR4 内存,最大支持 8GB |
| 前面板接口 | LED | 1*PWR LED, 1* HDD LED, 4* 网络指示灯, 4* 网络数据传输指示灯 |
| 后面板接口 | POWER | 1*电源开关 |
| | LAN | 4* Intel I211 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能 |
| | COM | 1* CISCO 标准的 RS232 串行接口 |
| | 显示接口 | 1*VGA 接口 |
| | USB | 2* USB2.0 接口 |
| | 电源 | 1* 12V DC 电源输入接口 |
| | LED | 1* 电源指示灯, 1*硬盘指示灯 |
| .存储 | SATA | 1*2.5 寸硬盘扩展 |
| | 固态硬盘 | 1* MSATA SSD 固态硬盘扩展, SSD 传输速度可达 3Gbps |
| 扩展 | Mini PCIE | 1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI、4G模块, 默认为USB信号 Note: Mini-PCIE 插槽和 LAN4 是共用 PCIE 通道, 用户可二选一 |
| | 软件支持 | Microsoft Windows Linux Watch Dog |
| 电源需求 | 电源类型 | 外接电源适配器 |
| | 电压输入 | DC 12V |
| | 功率输出 | AC TO DC, 36W / 60W (可选) |
| 环境 | 工作温度 | -10°C ~ 60°C |
| | 存储温度 | -20°C ~ 70°C |
| | 相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 |
| | 工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating |


尺寸图

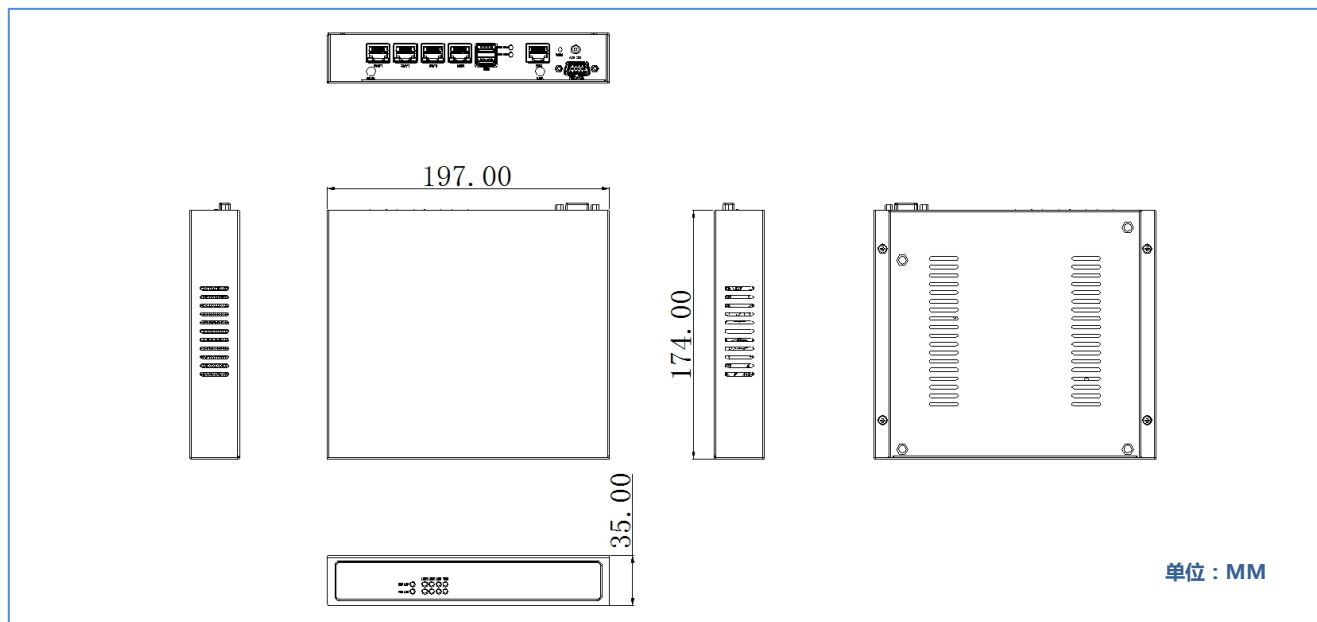

前面板外置I/O视图

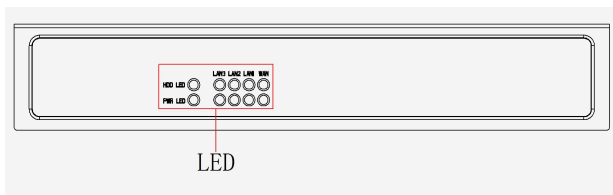

后面板外置I/O视图

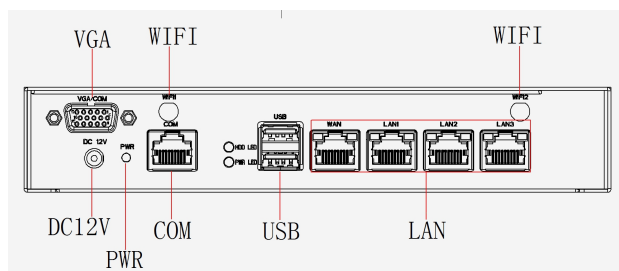

订货信息

| No. | Model | Processor | Motherboard | Memory | HDD | GPIO | LAN | COM | HDMI | VGA | USB2.0 | USB3.0 | SIM | power-input |
|-----|--------|---------------|-------------|---------|-----|------|---------|-----|------|-----|--------|--------|-----|-------------|
| 1 | R9FAZ | J1900/2.0GHz | M9E | 1*DDR3L | N/A | N/A | 4*I211 | 1 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | DC 12V |
| 2 | R41EAZ | J4125 /2.0GHz | M41E | 1*DDR4 | N/A | N/A | 4*I211 | 1 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | DC 12V |
| 3 | R41VAZ | J4125 /2.0GHz | M41V | 1*DDR4 | N/A | N/A | 4*I225V | 1 | N/A | 1 | 2 | N/A | N/A | DC 12V |