

R19SLZ

Intel® 赛扬 J 系列处理器，
1U标准软路由



产品特性

- 集成 Intel® Celeron J1900 四核四线程处理器
- 1* SODIMM 内存插槽,支持单通道 1600/1333MHz DDR3L/1.35V 内存,最大支持 8GB
- 支持 1xVGA 接口显示输出
- 支持 6* Intel WGI211AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 支持 1* CISCO 标准的 RS232 串行接口
- 支持 2*USB2.0 接口
- 1U 标准机箱, 优质镀锌钢板

规格

型号	R19SLZ	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸(长宽高)	430mm*281mm*45mm
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	集成 Intel® Celeron®J1900 2.0GHz 四核处理器,TDP10W
	系统芯片	基于 Intel® Bay trail SOC 平台
	显示	集成 Intel® HD Graphics 核心显卡
	内存	1* SODIMM内存插槽,支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关, 1*复位开关
	USB	2* USB2.0 接口
	COM	1* CISCO 标准的 RS232 串行接口
	LAN	6* Intel WGI211AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能,
	LED	1*电源指示灯, 1* 硬盘指示灯
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口
	电源	1*AC电源输入接口
存储	SATA	1* SATA2.0 2.5 寸笔记本硬盘位, 可以直接安装硬盘
	固态硬盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展, SSD 传输速度可达 3Gbps
扩展	Mini PCIE	2* Mini PCIE 插槽, 支持 WIFI/3G/4G 模块
软件支持	Microsoft Windows	Windows 7/10, 64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接开放式电源
	电压输入	AC 110~220V
	功率输出	AC TO DC, 60W
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating




研域工控
YANYU GONGHONG


软路由准系统

所有产品规格变更, 均不另行通知


尺寸图

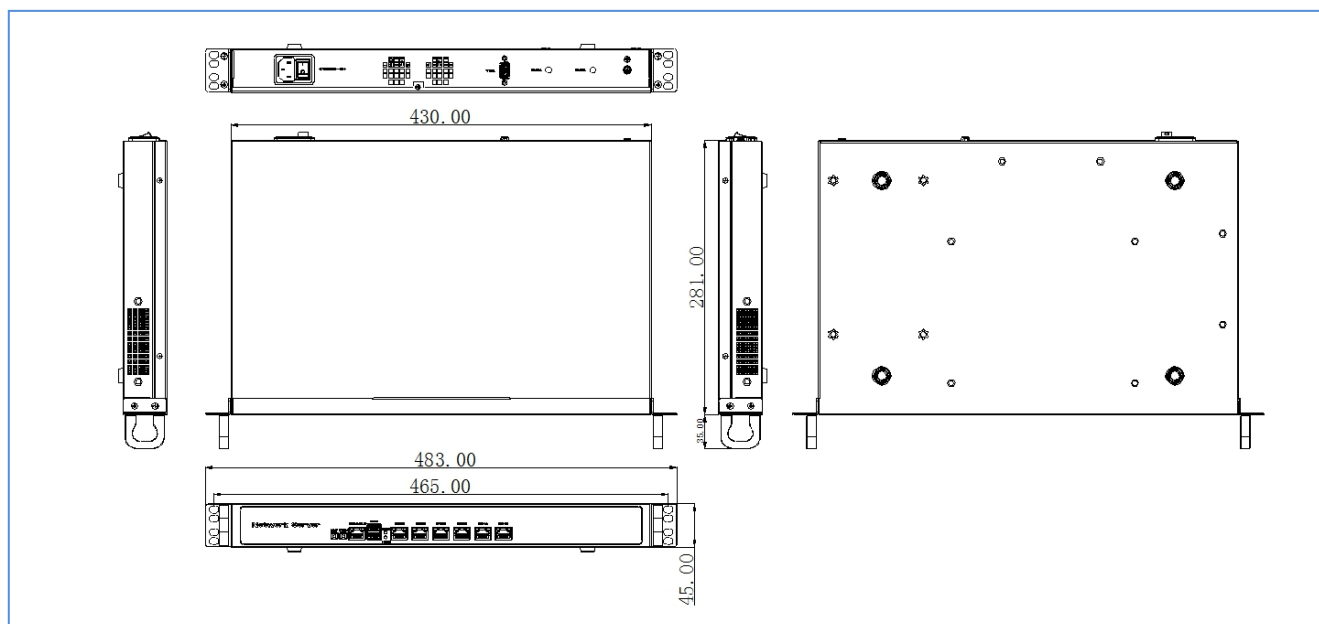

前面板外置I/O视图

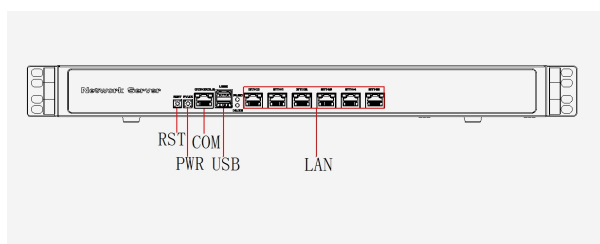

后面板外置I/O视图

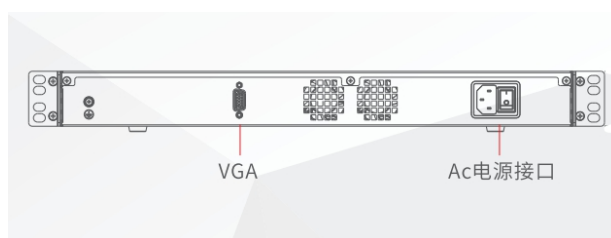

订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	SIM	power-input
1	R5238Z	3855U/1.6GHz	N38SL	2*DDR4	6*WG1211AT	1	N/A	1	2	N/A	N/A	1U标准电源
2	R52VZ	D525/1.80GHz	D52SL	1* DDR3	6*82583V	1	N/A	1	2	N/A	N/A	1U标准电源
3	R19SLZ	J1900/2.0GHz	D19SL	1* DDR3	6*WG1211AT	1	N/A	1	2	N/A	N/A	1U标准电源