

# R280E

1U标准软路由



## 产品特性

- 集成 10 代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核二线程处理器
- 2\* SODIMM 内存插槽,支持 2400MHz DDR4 内存, 最大支持 64GB
- 支持 1xVGA 接口显示输出
- 支持 6\* WGI211AT 网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 支持 1\* CISCO 标准的 RS232 串行接口
- 支持 2\*USB2.0 接口
- 1U 标准机箱, 优质镀锌钢板

## 规格


型号	R280E V1.0(5205U)	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸(长宽高)	L430* 280.2*45MM
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	集成 10 代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核二线程处理器,TDP 15W
	系统芯片	SOC
	显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡
	内存	2* SODIMM 内存插槽,支持 2400MHz DDR4 内存, 最大支持 64GB
前面板接口	POWER	1* 电源开关, 1* 复位开关
	LAN	6* WGI211AT 网卡, 支持网络唤醒/PXE 功能
	COM	1* RJ45 串行接口
	USB	2* USB2.0 接口
	LED	1* 硬盘指示灯, 1* 电源指示灯
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口
	电源	1*电源接口
存储	SATA	N/A
	固态硬盘	1* MSATA 插槽,支持 Intel 协议 SSD 固态硬盘,传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	N/A
	M.2	1* M.2 Key-B 插槽.支持 M.2 2230/2242/2252 4G/5G 模块
软件支持	Microsoft Windows	Windows® 7/ 10/Linux
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	开放式电源
	电压输入	12V/5A
	功率输出	AC TO DC, 60W
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



软路由准系统

所有产品规格变更, 均不另行通知

## 尺寸图

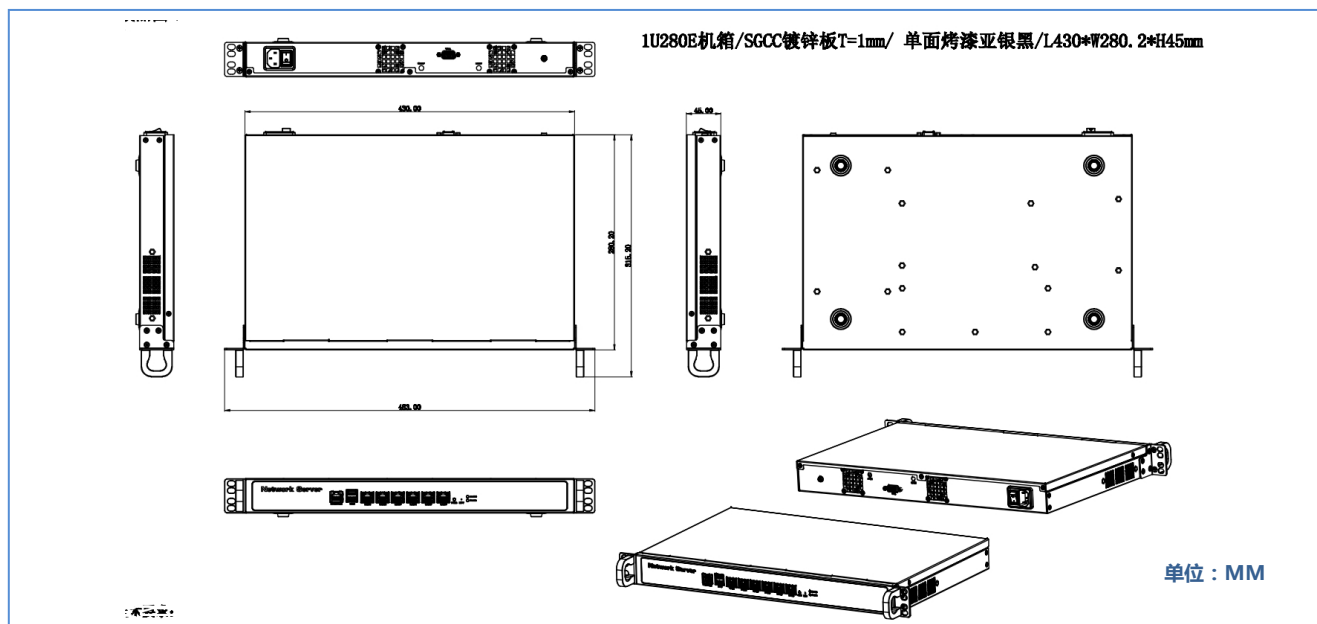

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



## 订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	BYPASS	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	光纤	power-input
1	R280E V1.0(2950M)	2950M/2.0GHz	K87	1*SODIMM DDR3L	N/A	6* WGI211AT	1	N/A	1	2	N/A	N/A	DC 12V
2	R280E V1.0(4455M)	4455M/2.1GHz	K45	1* SODIMM DDR3	N/A	6* WGI211AT	1	N/A	1	2	N/A	N/A	DC 12V
3	R280E V1.0(5205U)	5205U/1.9GHz	K52	2* SODIMM DDR4	N/A	6* WGI211AT	1	N/A	1	2	N/A	N/A	DC 12V