


## 接口标示图

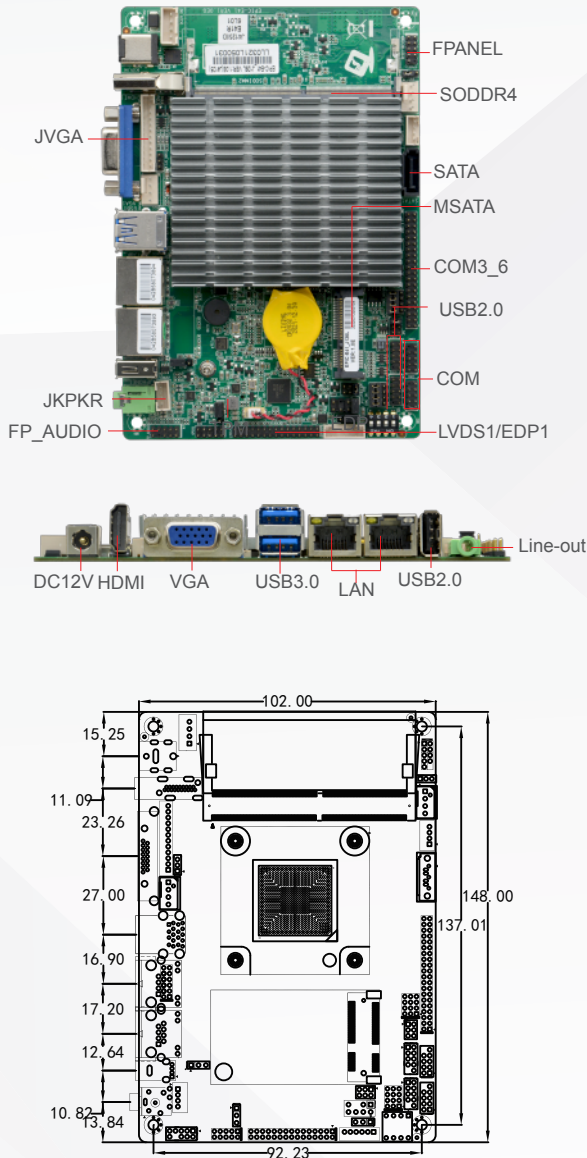

## 产品特点

- 集成Intel® Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器, TDP 10W 可兼容Intel® Gemini Lake 全系列CPU, 可供客户灵活选择
- 1\* SODIMM插槽, 支持单通道2400MHz DDR4内存, 最大支持8GB
- 集成Intel® UHD Graphics 600核心显卡, 1\* VGA, 1\* HDMI接口, 1\* LVDS接口
- 2\* RTL8111H千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能
- EPIC-E41具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比低功耗的等优势, 可广泛应用于媒体播放、数字标牌、广告、LCD大屏、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车、数字控制、军工和各种终端机市场等领域

## 详细规格表

处理器	集成Intel® Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器, TDP 10W 可兼容Intel® Gemini Lake 全系列CPU, 可供客户灵活选择
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM插槽, 支持单通道2400MHz DDR4内存, 最大支持8GB
显示	集成Intel® UHD Graphics 600核心显卡 1* VGA, 1* HDMI接口, 1* LVDS接口
网络	2* RTL8111H千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能
存储	1* MSATA插槽, 支持Intel 协议的SSD固态硬盘, 传输速率达6Gbps 1* 7pin SATA3.0硬盘接口, 传输速率达6Gbps
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器, 支持Line-out、MIC、功放 功放建议使用2Ω3W喇叭
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽, 支持WIFI/4G模块
I/O接口	2* USB3.0接口, 5* USB2.0接口 6* RS232串行接口, COM2/COM3支持RS485/422功能
风扇接口	无风扇散热, 预留1*4pin CPU智能风扇接口, 1*4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	148mm x 102mm

## 订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
EPIC-E41_J126L VER:1.0E	J4125	2.0GHz	1* SODDDR4	1	1	1	/	2* 8111H	7	6	COM2/3	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！