
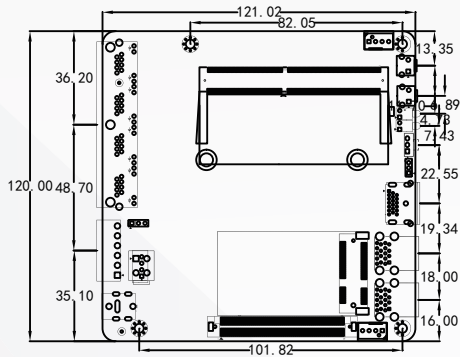



接口标示图

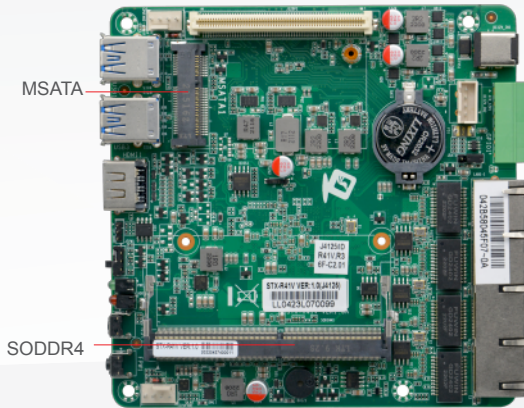

产品特点

- 集成Intel® Celeron J4125 2.00GHz 四核四线程处理器, TDP 10W 可兼容Intel® Gemini Lake 全系列CPU, 可供客户灵活选择
- SOC
- 1* SODIMM插槽, 支持单通道2400MHz DDR4内存, 最大支持8GB
- 集成Intel® UHD Graphics 600核心显卡 支持1* HDMI显示
- 4* Intel I225V 2.5G千兆网卡芯片, 支持网络唤醒/PXE功能
- STX-R41V兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能网络安全以及服务器的优势, 可广泛应用于网络安全、网络服务器、智能交通控制、信息安全系统、金融系统、军工等行业。

详细规格表

处理器	集成Intel® Celeron J4125 2.00GHz 四核四线程处理器, TDP 10W 可兼容Intel® Gemini Lake 全系列CPU, 可供客户灵活选择
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM插槽, 支持单通道2400MHz DDR4内存, 最大支持8GB
显示	集成Intel® UHD Graphics 600核心显卡 1* HDMI接口, 支持的最高分辨率为: 4096X2160@30Hz
网络	4* Intel I225V 2.5G千兆网卡芯片, 支持网络唤醒/PXE功能
存储	1* MSATA插槽, 支持SSD固态硬盘, SSD传输速度可达6Gbps
音频	N/A
扩展插槽	1* 120pin高速端子, 包含2* COM, 3*USB2.0, 1*DDI, 2*PCIE, 1*SATA 信号
I/O接口	1* 6pin 凤凰端子 (支持2进2出GPIO, 1pin VCC, 6pin GND) 4* USB3.0接口 1* 上电开机控制开关
风扇接口	2* 4pin CPU风扇接口
GPIO	支持2路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源输入
操作系统	Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	120mm x 120mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
STX-R41V VER:1.0(J4125)	J4125	2.0GHz	1*SODDDR4	/	1	/	/	4*I225V	4	/	/	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！