
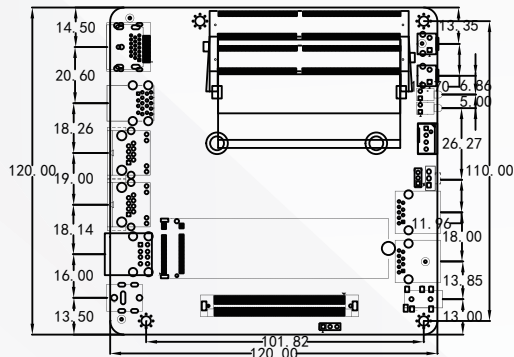



接口标示图

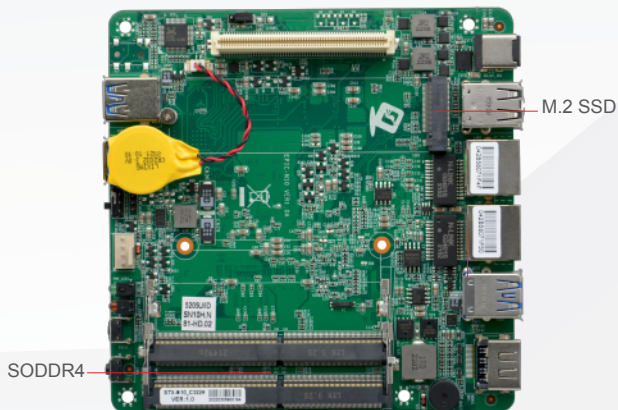

产品特点

- 集成10代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核二线程处理器,TDP 15W 兼容Intel®Whiskey Lake-U/Comet Lake-U 8th/10th Celeron/Pentium/I3/I5/I7低功耗处理器
- SOC
- 2* DDR4 SODIMM内存插槽,支持2666MHz内存,最大支持32GB
- 集成Intel® UHD Graphics ,支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K 支持1*HDMI,
- 2* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- STX-N10具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合, 可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	集成10代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核二线程处理器,TDP 15W 兼容Intel®Whiskey Lake-U/Comet Lake-U 8th/10th Celeron/Pentium/I3/I5/I7低功耗处理器
芯片组	SOC
内存	2* DDR4 SODIMM内存插槽,支持2666MHz内存,最大支持32GB
显示	集成Intel® UHD Graphics ,支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K 1* HDMI接口, 支持的最高分辨率为4096x2304@24Hz Note:Displayport与HDMI为二选一, 可选做DP接口 可支持DP/HDMI2.0显示或2*HDMI显示,通过120pin 高速端子转接IO板实现
网络	2* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	1* M.2插槽,支持M.2 2280 NVME PCIe4 标准SSD Note:可支持1* 2.5寸硬盘位,通过120pin 高速端子转接IO板实现
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持Line-out.MICK
扩展插槽	1* 120pin高速端子, 包含2* COM,5*USB2.0,1*DDI,1*EDP信号
I/O接口	2* USB2.0接口,4*USB3.0接口 1* 电源开关, 1*重启开关,1*来电自启控制开关
风扇接口	无风扇散热, 预留1* 4pin CPU智能风扇接口
GPIO	N/A
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	120mm x 120mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
STX-N10_C322H VER:1.0(5205U)	5205U	1.9GHz	2*SODDDR4	/	1	/	/	2*RTL8111H	6	/	/	DC12V
STX-N10_I522H VER:1.0(10210U)	I5-10210U	1.9GHz	2*SODDDR4	/	1	/	/	2*RTL8111H	6	/	/	DC12V
STX-N10_I522D VER:1.0(10210U)	I5-10210U	1.9GHz	2*SODDDR4	/	/	/	1	2*RTL8111H	6	/	/	DC12V
STX-N08_I522H VER:1.0(8265U)	I5-8265U	1.6GHz	2*SODDDR4	/	1	/	/	2*RTL8111H	6	/	/	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！