
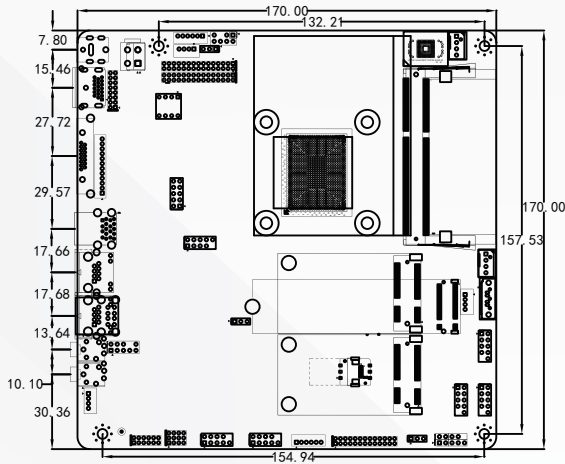


接口标示图

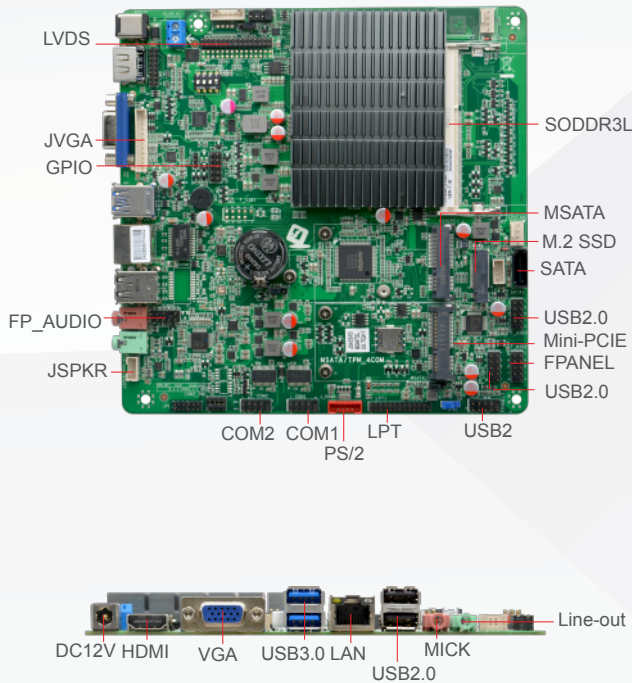

产品特点

- 集成Intel® Celeron J3455 1.5GHz 四核处理器, TDP功耗10W 兼容Intel® Apollo Lake Celeron/Pentium 低功耗处理器
- SOC
- 1* DDR3L SODIMM,支持双通道1600/1866MHz 1.35V内存,最大支持8GB
- 集成Intel®HD Graphics 500核心显卡 支持1* VGA,1*HDMI,1*LVDS接口,支持VGA/HDMI/LVDS同步/异步显示
- 1* RTL8111H千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- ITX-B347具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	集成Intel® Celeron J3455 1.5GHz 四核处理器, TDP功耗10W 兼容Intel® Apollo Lake Celeron/Pentium 低功耗处理器
芯片组	SOC
内存	1*DDR3L SODIMM,支持双通道1600/1866MHz 1.35V内存,最大支持8GB
显示	集成Intel®HD Graphics 500核心显卡 1* VGA,1*HDMI,1*LVDS接口(支持双通道24BIT) 支持VGA/HDMI/LVDS同步/异步显示
网络	1* RTL8111H千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	1* 7pin SATA3.0硬盘接口, 传输速率达6Gbps 1* MSATA插槽,支持SSD传输速度达6Gbps, 1* M.2插槽,支持M.2 2280 NVME PCIE x1标准SSD
音频	集成ALC892 7.1+2声道高保真音频控制器,支持MIC、Line_out、功放 功放建议使用4Ω3W喇叭
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽 支持WIFI/3G模块
I/O接口	2* RS232串口,COM2可支持RS485/422,COM1支持第9pin带电功能 1* LPT接口,1* PS/2接口 8* USB2.0接口,2*USB3.0接口
风扇接口	无风扇散热,预留1* 4pin CPU智能风扇接口,1* 4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
ITX-B347_J112L VER:1.1E(J3455)	J3455	1.5GHz	1*SODDR3L	1	1	2ch*24BIT	/	1*RTL8111H	10	2	COM2	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！