


接口标示图

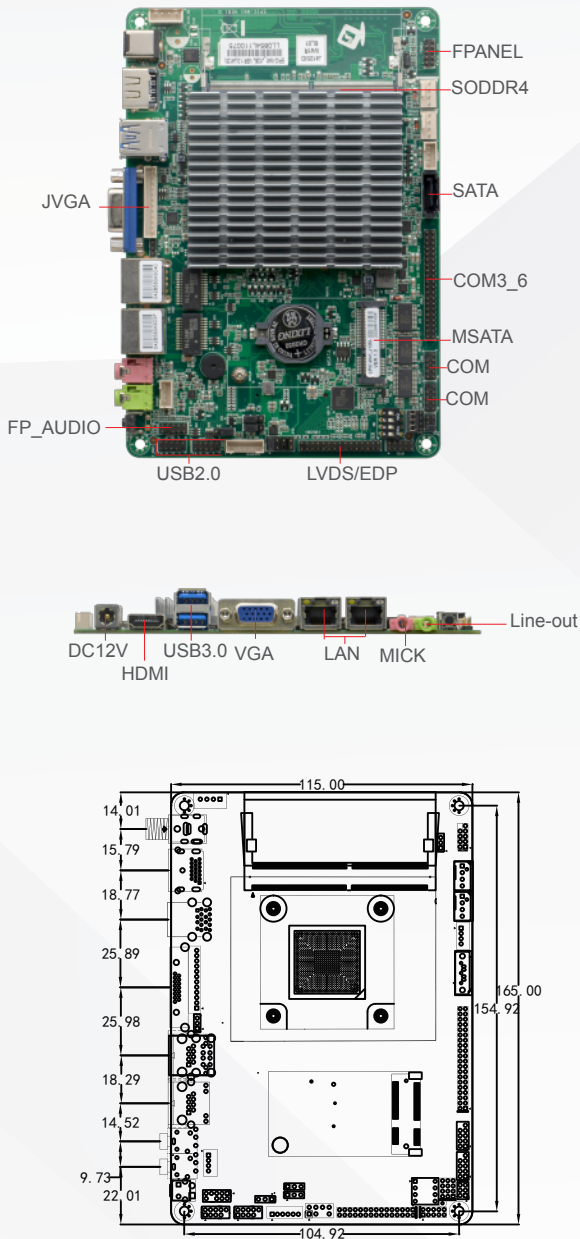

产品特点

- 集成Intel®Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器, TDP 10W 可兼容Intel® Gemini Lake 全系列CPU, 可供客户灵活选择 SOC
- 1* SODIMM插槽, 支持单通道2400MHz DDR4内存, 最大支持8GB
- 集成Intel®HD Graphics核心显卡 支持1* VGA, 1* HDMI, 1* LVDS接口
- 2* RTL8111H千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能
- EPIC-W41具有多种双显示方式, 以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合
- ,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	集成Intel®Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器, TDP 10W 可兼容Intel® Gemini Lake 全系列CPU, 可供客户灵活选择
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM插槽, 支持单通道2400MHz DDR4内存, 最大支持8GB
显示	集成Intel®HD Graphics核心显卡 1* VGA接口, 1* HDMI接口, 1*LVDS接口, 支持双通道24BIT
网络	2* RTL8111H千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能
存储	1* SATA3.0硬盘接口, 传输速度可达6Gbps 1* MSATA插槽, 支持Intel协议的SSD固态硬盘, 传输速度可达6Gbps
音频	板载ALC892 7.1+2声道高保真音频控制器, 支持MIC/Line-out. 功放 功放建议使用4Ω3W喇叭
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽, 支持WIFI/4G模块
I/O接口	6* RS232 串行接口, COM2支持RS485功能 4 * USB2.0接口, 2*USB3.0接口
风扇接口	支持无风扇散热, 预留1*4pin CPU智能风扇接口, 1*4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO功能
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电(DC9~36V电源供电可选)
操作系统	Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	165mm x 115mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
EPIC-W41_J126L VER:1.0	J4125	2.0GHz	1*SODDDR4	1	1	2ch*24BIT	/	2*RTL8111H	6	6	COM2	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！