
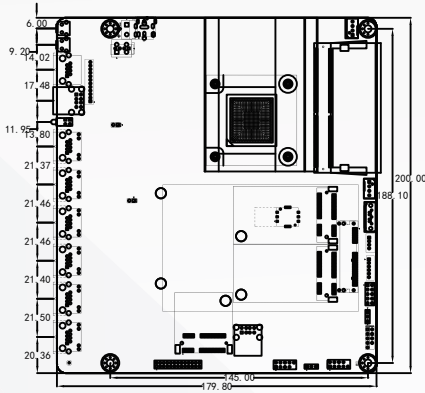


## 接口标示图

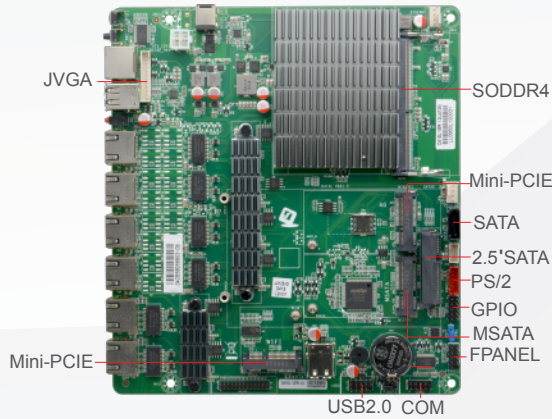

## 产品特点

- 集成Intel® Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器, TDP 10W 可兼容Intel® Gemini Lake 全系列CPU, 可供客户灵活选择
- SOC
- 1\* SODIMM插槽, 支持单通道2400MHz DDR4内存, 最大支持8GB
- 集成Intel® HD Graphics核心显卡, 提供1\*VGA显示输出
- 6\* Intel WGI226V千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能
- D41SL兼具了稳定可靠的工业级性能和网络安全管理的优势, 可广泛应用于网络虚拟专用网、流量控制、网络防火墙或其它网络应用

## 详细规格表

处理器	集成Intel® Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器, TDP 10W 可兼容Intel® Gemini Lake 全系列CPU, 可供客户灵活选择
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM插槽, 支持单通道2400MHz DDR4内存, 最大支持8GB
显示	集成Intel® HD Graphics核心显卡, 1* VGA接口
网络	6* Intel WGI226V千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能
存储	1* SATA3.0 2.5寸笔记本硬盘位, 可以直接安装硬盘 1* 7pin SATA3.0硬盘接口, 传输速率达6Gbps, 与2.5寸硬盘位为二选一, 默认2.5寸 1* MSATA插槽, 支持Intel协议的SSD固态硬盘, 传输速度可达6Gbps
音频	N/A
扩展插槽	1* Mini-PCIE2插槽, 支持WIFI模块 1* Mini-PCIE1插槽, 支持4G模块
I/O接口	1* CISCO标准的RS232串行接口, 1* RS232串行接口 1* PS/2键盘鼠标接口 6 * USB2.0接口,
风扇接口	支持无风扇散热, 预留1*4pin CPU智能风扇接口, 1*4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO功能
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	165mm x 115mm

## 订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	BYPASS	Power
D41SL VER:1.0	J4125	2.0GHz	1*SODDDR4	1	/	/	/	6*I226V	6	2	/	DC12V
D41SL_B VER:1.0	J4125	2.0GHz	1*SODDDR4	1	/	/	/	6*I226V		2组		DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！