


## 接口标示图

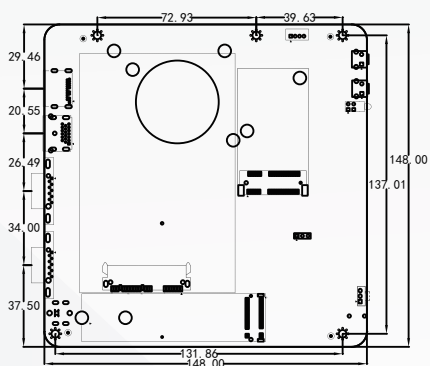

## 产品特点

- 2\* RS232 DB9串行接口,
- 2\* USB2.0接口
- 1\* HDMI2接口, 1\* DP接口
- 1\* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/4G模块
- 1\* M.2插槽,支持M.2 2260/2280 NVME PCIE标准SSD
- N53-C2 为转接板, 搭配NFN53/NFN54机箱和EPIC-C19/C43/C58/C81/C100/C110 主板组成N5350/N5450的整机

## 详细规格表

前面板接口	1* 电源开关, 1*重启开关 2* USB2.0接口 1* SIM插槽 1* 硬盘指示灯.1* 电源指示灯 1* 音频接口, 支持Line-out, MICK 1* 来电自启开关
后面板接口	2* RS232 DB9串行接口 1* HDMI接口 1* DP接口 1* DC电源适配器接口,支持DC12V电源输入输出
内置接口	1* 2.5寸硬盘位, 可以直接安装硬盘 1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/4G模块 1* M.2插槽,支持M.2 2260/2280 NVME PCIE标准SSD
操作系统	Windows 7/8/10/Linux
支持的主板	EPIC-C19/C57/C43/C58/C81/C100/C110主板
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	148mm *148mm

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！