
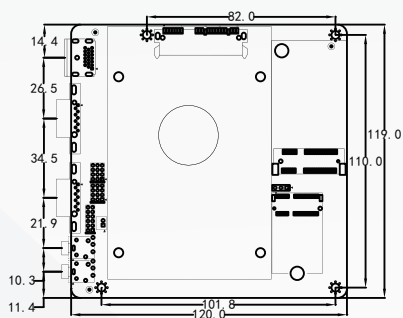
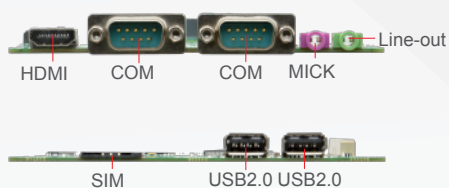


接口标示图

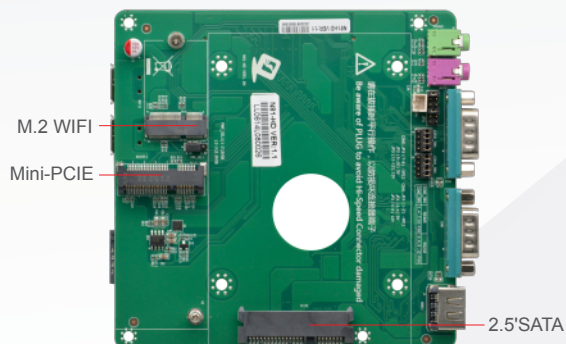

产品特点

- 2* RS232 DB9串行接口, 支持RS485/232切换,支持第9pin带电功能
- 2* USB2.0接口
- 1* HDMI2.0接口, 支持4K/60Hz显示
- 1* Mini-PCIE插槽,支持4G模块
- 1* M.2插槽,支持WIFI模块
- N81-HD 为转接板, 搭配NFN82机箱和EPIC-N81/N10/N62主板组成N8250的整机
或搭配NFC43的机箱和N81/N10/N62主板组成C4350的整机

详细规格表

前面板接口	2* USB2.0接口 1* SIM插槽
后面板接口	2* RS232 DB9串行接口, 支持RS485/232切换,支持第9pin带电功能 1* HDMI2.0接口, 支持4K/60Hz显示 1* Line-out(绿色),1* MICK(红色)
内置接口	1* 2.5寸硬盘位, 可以直接安装硬盘 1* Mini-PCIE插槽,支持4G模块 1* M.2插槽,支持WIFI模块 1* 开关接口 2pin
操作系统	Windows 10/Linux
支持的主板	EPIC-N81/N10/N62主板
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	120mm *120mm