


接口标示图

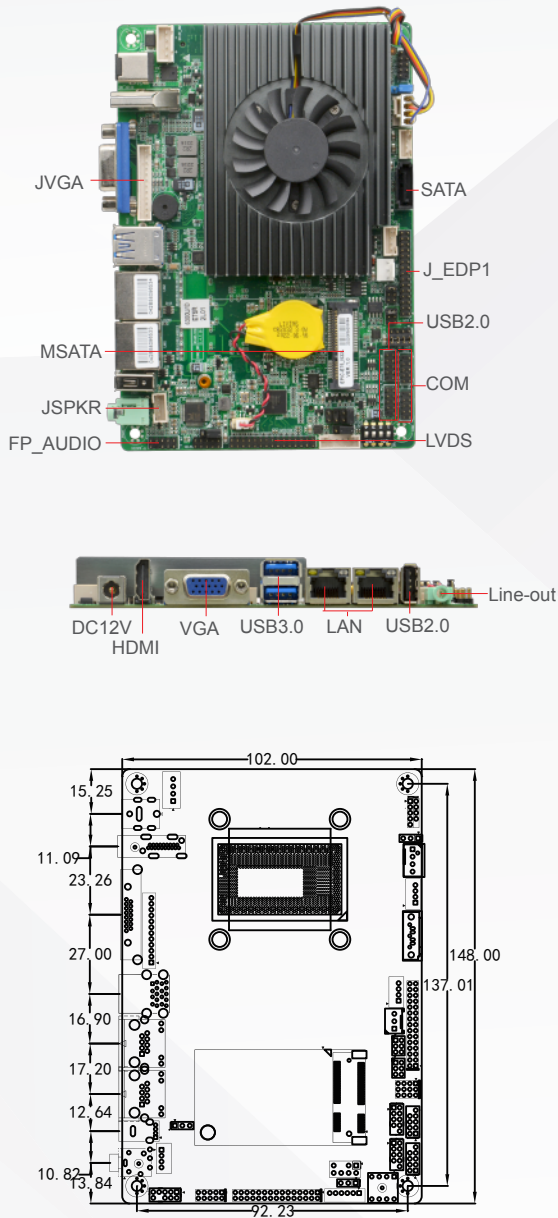

产品特点

- 集成Intel® I5-6300U 2.4GHz双核四线程处理器，TDP15W
- SOC
- 1* SODIMM内存插槽,支持DDR4 2133MHz内存,最大支持32GB
- 集成Intel® HD Graphics 520 支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K 1* VGA,1* HDMI接口,1*LVDS接口,支持双通道24Bit或EDP
- 2* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- EPIC-E75具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

| | |
|-------|---|
| 处理器 | 集成Intel® I5-6300U 2.4GHz双核四线程处理器，TDP15W |
| 芯片组 | SOC |
| 内存 | 1* SODIMM内存插槽,支持DDR4 2133MHz内存,最大支持32GB |
| 显示 | 集成Intel® HD Graphics 520 支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K 1* VGA,1* HDMI接口,1*LVDS接口,支持双通道24Bit或EDP Note:LVDS与EDP为自适应二选一 |
| 网络 | 2* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能 |
| 存储 | 1* 7pin SATA3.0插槽,传输速率达6Gbps 1* MSATA插槽,支持Intel协议的SSD, 传输速率达6Gbps |
| 音频 | 板载ALC888S 7.1+2声道高保真音频控制器,支持Line-out.功放 功放支持4Ω/3W双声道 |
| 扩展插槽 | 1* Mini-PCIE插槽, 支持WIFI/4G模块 |
| I/O接口 | 2* USB3.0接口,5*USB2.0接口 2* RS232串行接口,其中COM1支持第9pin带电功能,COM2可支持RS485 |
| 风扇接口 | 1* 4pin CPU智能风扇接口,1*3pin系统风扇接口 |
| GPIO | 支持4路输入输出GPIO |
| BIOS | 64Mb Flash ROM |
| 看门狗 | 支持硬件复位功能(256级, 0~255秒) |
| 电源类型 | 采用DC 12V电源供电 |
| 操作系统 | Windows7/Windows 10/Linux |
| 工作温度 | -10°C ~ 60°C |
| 储存温度 | -20°C ~ 70°C |
| 工作湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 |
| 尺寸 | 148mm x 102mm |

订购信息

| Model | CPU | Frequency | Memory | VGA | HDMI | LVDS | EDP | LAN | USB | COM | RS485/422 | Power |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----|------|------|-----|---------|-----|-----|-----------|-------|
| EPIC-E75_I522L VER:1.0(6300U) | I5-6300U | 2.4G | 1*SODDDR4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2*8111H | 7 | 2 | COM2 | DC12V |

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！