
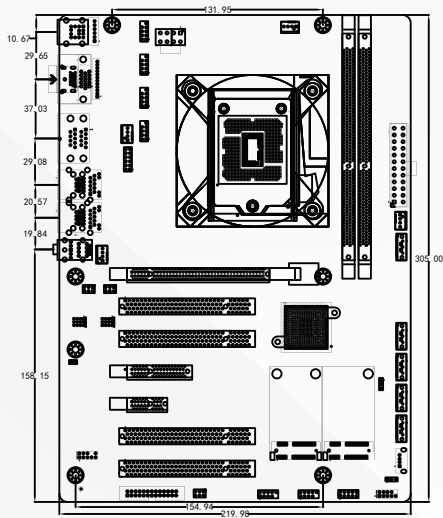


接口标示图

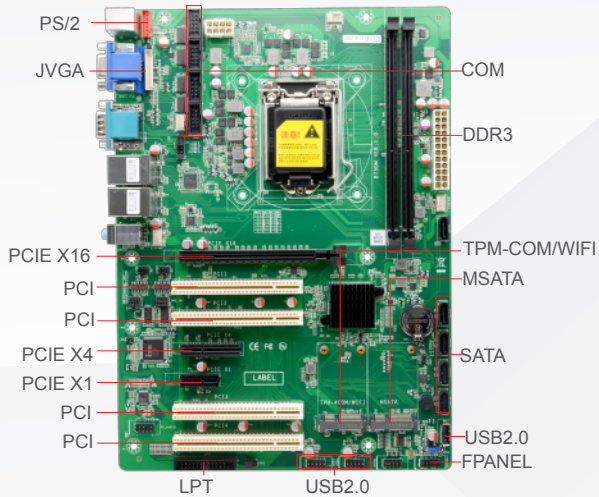

产品特点

- 支持LGA1155架构2th/3th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
- 采用Intel B75高速芯片组
- 2* DDR3 DIMM内存插槽,支持双通道1066/1333/1600MHz内存,最大支持16GB
- 集成Intel® HD Graphics图形控制器, 1* VGA接口和1*HDMI1.4接口
- 1* Intel I211AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- 1* Intel I219V千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- Q250M3具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	支持LGA1155架构2th/3th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
芯片组	采用Intel B75高速芯片组
内存	2* DDR3 DIMM内存插槽,支持双通道1066/1333/1600MHz内存,最大支持16GB
显示	集成Intel® HD Graphics图形控制器 1* VGA接口和1* HDMI1.4接口
网络	1* Intel I211AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能 1* Intel I219V千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	5* SATA 2.0硬盘接口,SATA接口传输速度可达3Gbps 1* MSATA固态硬盘接口,传输速度可达6Gbps
音频	集成ALC892 高保真音频控制器,支持Mic、Line out、Line in
扩展插槽	1* PCIE x16 1* PCIE x4 4* PCI 1* PCIE x1 1* Mini-PCIE, 支持WiFi(选配TPM-4COM小板,可扩展4个串口)
I/O接口	6* RS232串口,COM1/2支持5V/12V带电功能,COM1/2支持RS485/422功能 1* PS/2键盘鼠标接口, 1* LPT接口 7* USB2.0接口,4* USB3.0接口
风扇接口	2* 4pin CPU智能风扇接口, 2*4pin系统智能风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO功能
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用24Pin ATX电源供电
操作系统	Windows 7/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	305mm x 220mm (ATX)

订购信息

Model	CPU	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
B75DM VER:1.0	LGA1155	B75	2*DDR3	1	1	/	/	1*I211AT/1*I219V	11	6	COM1/2	ATX

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！