
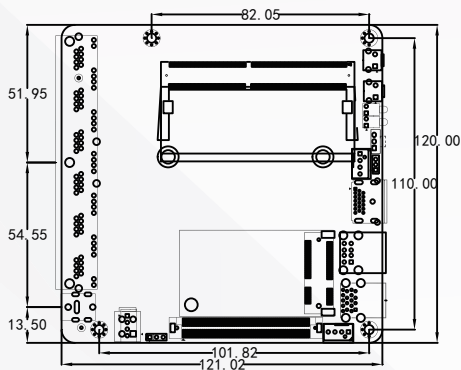




STX-R52V VER:1.0

接口标示图

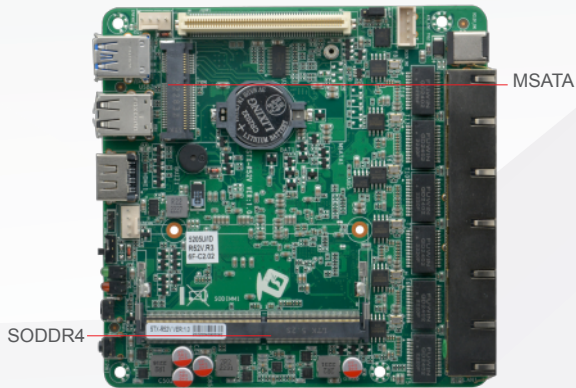

产品特点

- 集成10代 Intel®Celeron 5205U 1.90GHz 双核双线程处理器,TDP 15W 兼容Intel®Whiskey Lake-U/Comet Lake-U 8th/10th Celeron/Pentium/I3/I5/I7低功耗处理器
- SOC
- 1* DDR4 SODIMM内存插槽,支持双通道2400MHz内存,最大支持32GB
- 集成Intel® UHD Graphics 支持DirectX 12 OpenGL 4.5 ,支持4K 支持1*HDMI,
- 6* Intel I225 2.5G千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- STX-R52V具有多网络,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	集成10代 Intel®Celeron 5205U 1.90GHz 双核双线程处理器,TDP 15W 兼容Intel®Whiskey Lake-U/Comet Lake-U 8th/10th Celeron/Pentium/I3/I5/I7低功耗处理器
芯片组	SOC
内存	1* DDR4 SODIMM内存插槽,支持双通道2400MHz内存,最大支持32GB
显示	集成Intel® UHD Graphics 支持DirectX 12 OpenGL 4.5 ,支持4K 1* HDMI接口, 支持的最高分辨率为4096x2304@24Hz
网络	6* Intel I225 2.5G千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	1* MSATA插槽,支持Intel 协议的SSD,传输速率达6Gbps
音频	N/A
扩展插槽	1* 120pin高速端子, 包含2*COM,1*SATA,3*USB2.0,2*PCIE,1*DDI等信号
I/O接口	2* USB2.0接口,2* USB3.0接口 1* 电源开关, 1*重启开关,1*来电自启控制开关
风扇接口	无风扇散热, 预留2*4pin CPU智能风扇接口
GPIO	N/A
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	120mm x 120mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
STX-R52V VER:1.0(5205U)	5205U	1.9GHz	1*SODDDR4	/	1	/	/	6*I225V	4	/	/	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！