

C4350Z-L4 V1.0 (J4125)



产品特性

- 集成 Intel®Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器
- 1* SODIMM 插槽,支持单通道 2400MHz DDR4 内存,最大支持 8GB
- 支持 1*HDMI 显示输出
- 支持 4*Intel I225 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能
- 支持 2* RS232 DB9 串行接口,COM2 可支持 RS485
- 支持 1* 6pin 凤凰端子 (支持 2 进 2 出 GPIO 功能)
- 支持 4*USB 接口, 1* USB2.0 内置加密狗
- 支持 DC 12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质

规格

型号	C4350Z-L4 V1.0(J4125)	
机箱	材质/结构	全铝合金,无风扇散热结构
	颜色	黑色
	尺寸(长宽高)	141.5*126*56.5MM
	安装	桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器 ,TDP 10W
	系统芯片	SOC
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 600 核心显卡
	内存	1* SODIMM 插槽,支持单通道 2400MHz DDR4 内存,最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关, 1*复位开关
	LED	1*P.LED, 1*H.LED
	AC LOSS	1*AC LOSS (上电开机拨钮开关)
	显示接口	1*HDMI 接口(4096X2160@30Hz)
	USB	4* USB3.0 接口, 1* USB2.0 接口 (内置加密狗)
	SIM	1* SIM 卡插槽
后面板接口	LAN	4* RJ45 千兆网络接口, Intel I225 2.5G 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能
	GPIO	1* 6pin 凤凰端子 (支持 2 进 2 出 GPIO 功能, 1pin VCC,6pin GND)
	COM	2* RS232 DB9 串行接口,COM2 可支持 RS485
	电源	1* DC 电源接口, 支持 DC 12V 电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	MSATA	1* MSATA 插槽,支持 Intel 协议的 SSD,传输速率达 6Gbps.
扩展	Mini PCIE	1* Mini-PCIE 插槽, 支持 4G 模块
	M.2	1* M.2 插槽,支持 M.2 2230 规格 WIFI
软件支持	Microsoft Windows	Windows 10 / Linux (不含密钥)
	BIOS	64Mb Flash ROM
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、60W
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating




无风扇工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知

C4350Z-L4

尺寸图

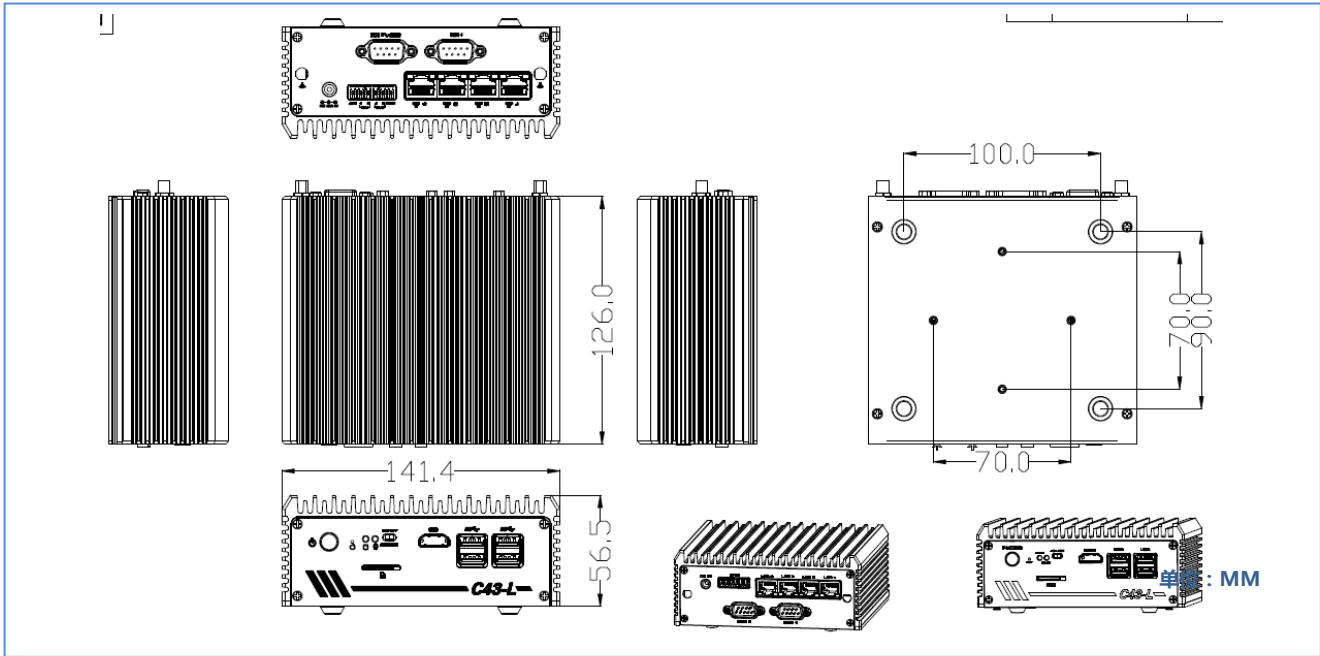

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	GPIO	LAN	COM	HDMI	VGA	DP	USB2.0	USB3.0	SIM	power-input
1	C4350Z-L4 V1.0(J4125)	J4125/2.0GHz	R41V+R36F-C2	1*DDR4	1*2进2出	4*I225	2	1	N/A	N/A	N/A	4	1	DC 12V



无风扇工控机

所有产品规格变更，均不另行通知