


尺寸

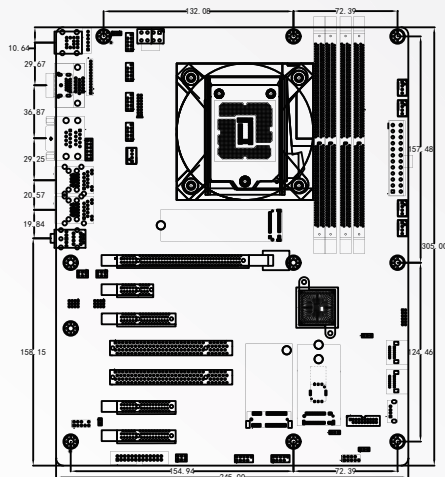

### 产品特点

- 支持LGA1200 10th/11th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9 处理器  
Note:支持10/11代 125W的CPU
- 采用Intel® H570芯片组
- 4\* DDR4 DIMM内存插槽, 支持双通道最高3200MHz内存,最大支持128GB
- 集成Intel®HD Graphics 核心显卡支持DirectX12.1,OpenGL4.5,支持4K显示  
1\* VGA,2\*HDMI1.4接口
- 2\* Intel ®I226V千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- H570VM具有多种双显示方式,以高性价比可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

### 详细规格表

处理器	支持LGA1200 10th/11th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9 处理器 Note:支持10/11代 125W的CPU
芯片组	采用Intel® H570芯片组
内存	4* DDR4 DIMM内存插槽, 支持双通道最高3200MHz内存,最大支持128GB
显示	集成Intel®HD Graphics 核心显卡支持DirectX12.1,OpenGL4.5,支持4K显示 1* VGA接口,支持最高分辨率为1920X1200@60Hz 2* HDMI1.4接口,支持最高分辨率为4096x2160 @24Hz
网络	2* Intel ®I226V千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	4* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps 1* MSATA插槽,支持Intel 协议的SSD 1* M.2插槽,支持M.2 Key M 2280 PCIE X1/SATA自适应SSD
音频	集成ALC897 7.1+2声道高保真音频控制器,支持MIC、Line_out、Line-in
扩展插槽	1* PCIE3.0 X16插槽 1* PCIE 3.0 X1插槽 3* PCIE 3.0 X4插槽 2* PCI插槽 1* M.2插槽, 支持M.2 Key B 2242/2252 4G/5G模块
I/O接口	6* RS232 串行接口,COM1/2支持第9pin带电功能, 支持RS485/422 1* LPT接口,1* PS/2键盘鼠标接口,1* TPM接口 6* USB2.0接口,6*USB3.0接口
风扇接口	1* 4pin CPU风扇接口;4* 4pin 系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO功能
BIOS	256Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用ATX 24Pin和8pin电源供电
操作系统	Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
存储温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	305mm x 245mm

### 订购信息

Model	Processor	SouthBridge	Memory	VGA	EDP	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	Power
H570VM VER:1.0	LGA1200	H570	4*DDR4	1	/	2	/	2*I226V	12	6	ATX