


尺寸

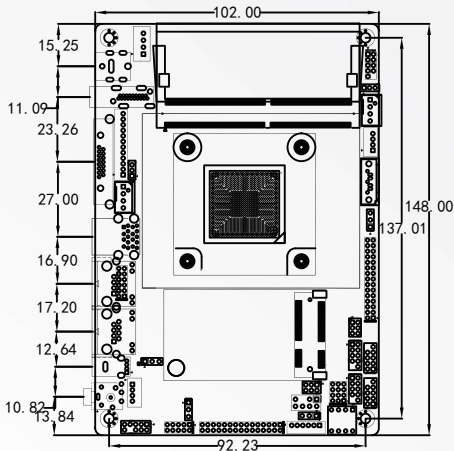

产品特点

- 集成Intel®Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器 ,TDP 10W
- SOC
- 1* SODIMM插槽,支持单通道2400MHz DDR4内存,最大支持8GB
- 集成Intel® UHD Graphics 600核心显卡
1* VGA,1*HDMI接口,1* LVDS接口,1* EDP接口,与LVDS通过跳冒二选一
- 2* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、 PXE功能
- EPIC-E42,具有多种显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规格表

处理器	集成Intel®Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器 ,TDP 10W 可兼容Intel® Gemini Lake 全系列CPU, 可供客户灵活选择
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM插槽,支持单通道2400MHz DDR4内存,最大支持8GB
显示	集成Intel® UHD Graphics 600核心显卡 1* VGA,1*HDMI接口,1* LVDS接口,1* EDP接口 Note:EDP接口和LVDS接口通过跳冒二选一
网络	2* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、 PXE功能
存储	1* 7pin SATA3.0插槽,传输速率达6Gbps 1* MSATA插槽, 支持Intel 协议的SSD固态硬盘, 传输速率达6Gbps
音频	集成ALC897 7.1+2声道高保真音频控制器,支持Line_out、功放 功放支持4Ω/3W双声道
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽, 支持WIFI/4G模块
I/O接口	2* RS232串行接口,COM1支持第9pin带电,COM2支持RS485/422功能 5* USB2.0,2* USB3.0
风扇接口	无风扇散热, 预留1*4pin CPU智能风扇接口,1*4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC 12V电源供电
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	148mm x 102mm

订购信息

Model	Processor	Frequency	Memory	VGA	EDP	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	Power
EPIC-E42_J122L VER:1.1	J4125	2.0G	1* SODDDR4	1	1	1	1	2* 8111H	7	2	DC12V