


产品特点


- 集成10代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz双核二线程处理器,TDP 15W
- 2* DDR4 SODIMM内存插槽,支持2400MHz内存,最大支持64GB
- 集成Intel® UHD Graphics ,支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K
- 1* VGA,
- 6* Intel I210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- 2* USB3.0,3* USB2.0,2* RS232串口,1* PCIE X4插槽
- K520E兼具了稳定可靠的工业级性能和网络安全管理的优势, 可广泛应用于网络虚拟专用网、流量控制、网络防火墙或其它网络应用



详细规格表

处理器	集成10代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz双核二线程处理器,TDP 15W
芯片组	SOC
内存	2* DDR4 SODIMM内存插槽,支持2400MHz内存,最大支持64GB
显示	集成Intel® UHD Graphics ,支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K 1* VGA接口, 支持的最高分辨率为: 1920X1200@60Hz
网络	6* Intel I210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	1* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps 1* MSATA插槽, 支持Intel协议的SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps
音频	N/A
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI / TPM-4COM模块, WIFI信号与PCIE X4可选 1* M.2插槽,支持M.2 Key B 2242/2252 5G模块 1* PCIE X4插槽,可扩展光纤卡
Note: MINI-PCIE插槽的WIFI与PCIE X4插槽为二选一,默认在PCIE X4插槽上 MINI-PCIE插槽可使用TPM-4COM扩展4个串口,需改BOS,默认不支持	
I/O接口	2* RS232串行接口,COM2支持RS485 2* USB3.0,3* USB2.0,1* PS/2
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口, 1* 4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC 12V电源供电
操作系统	Windows 10 /Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	200mm x 193mm

尺寸

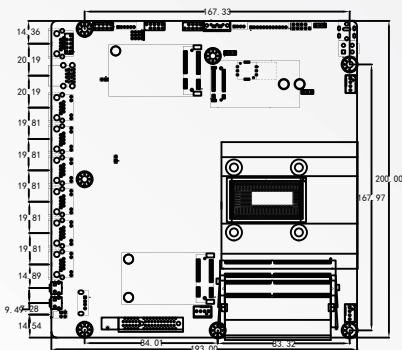

订购信息

Model	Processor	Frequency	Memory	VGA	EDP	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	Power
K520E VER:1.0	5205U	1.9G	2*SODDDR4	1	/	/	/	6*I210AT	5	2	DC12V