

P6750F-D2




产品特性

- 集成Intel i5-1235U/1.30GHz, 十核十二线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2400MHz 内存, 最大支持64GB
- 1*HDMI2.0, 1*HDMI1.4, 1*VGA, 支持三显
- 2*Intel I210AT千兆电口
- 2*RS232/485 DB9串口(可支持CAN, 需加载CAN模块)
- 2*USB3.0, 4*USB2.0
- DC12V输入
- 风扇散热

型号	P6750F-D2 V1.0(1235U)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质, 风扇散热
	颜色	铁灰色+砂纹灰
	尺寸(长宽高)	185*164.3*48.5MM
	重量(裸机净重)	1.5KG
	安装	桌面型/壁挂式/DIN 导轨
主板	CPU	Intel®i5-1235U/1.30GHz, Turbo 4.4GHz, 十核十二线程处理器, TDP 15W
	显示	Intel®Iris Xe Graphics eligible
	内存	2*SODIMM DDR4 3200MHz, 最大支持 64GB
前面板接口	开关	1*开机键, 1*一键还原, 1*ACLOSS (上电开机拨码开关)
	LED	1*硬盘指示灯, 1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
	音频	1*Audio, Line out&Mic 二合一
	凤凰端子	1*4P(1*开机信号/1*电源指示灯信号)
	SIM	1*SIM 标准卡槽
后面板接口	开关	1*CMOS 还原键
	显示接口	1*HDMI2.0(4096*2304@60Hz),1*HDMI1.4(4096*2304@60Hz),1*VGA, 支持三显
	COM	2*RS232/485 DB9 串口, 可支持 CAN(需加载 MINIPCIE CAN 模块)
	LAN	2*Intel I210AT 千兆电口
	USB	2*USB3.0, 2*USB2.0
	拨码开关	2组 6 位拨码开关, RS232/485 切换使用(位于机箱底部)
	电源接口	1*DC 12V(5.5*2.5)
存储	MSATA	1*MSATA
	M.2	1*M.2/SSD, 支持 Key-M, 2280, NVME PCIE x4 SSD
扩展	MINIPCIE	1*MINIPCIE, 支持 WiFi/4G 模块
电源类型	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC 60W 以上 (视具体设备)
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



尺寸图

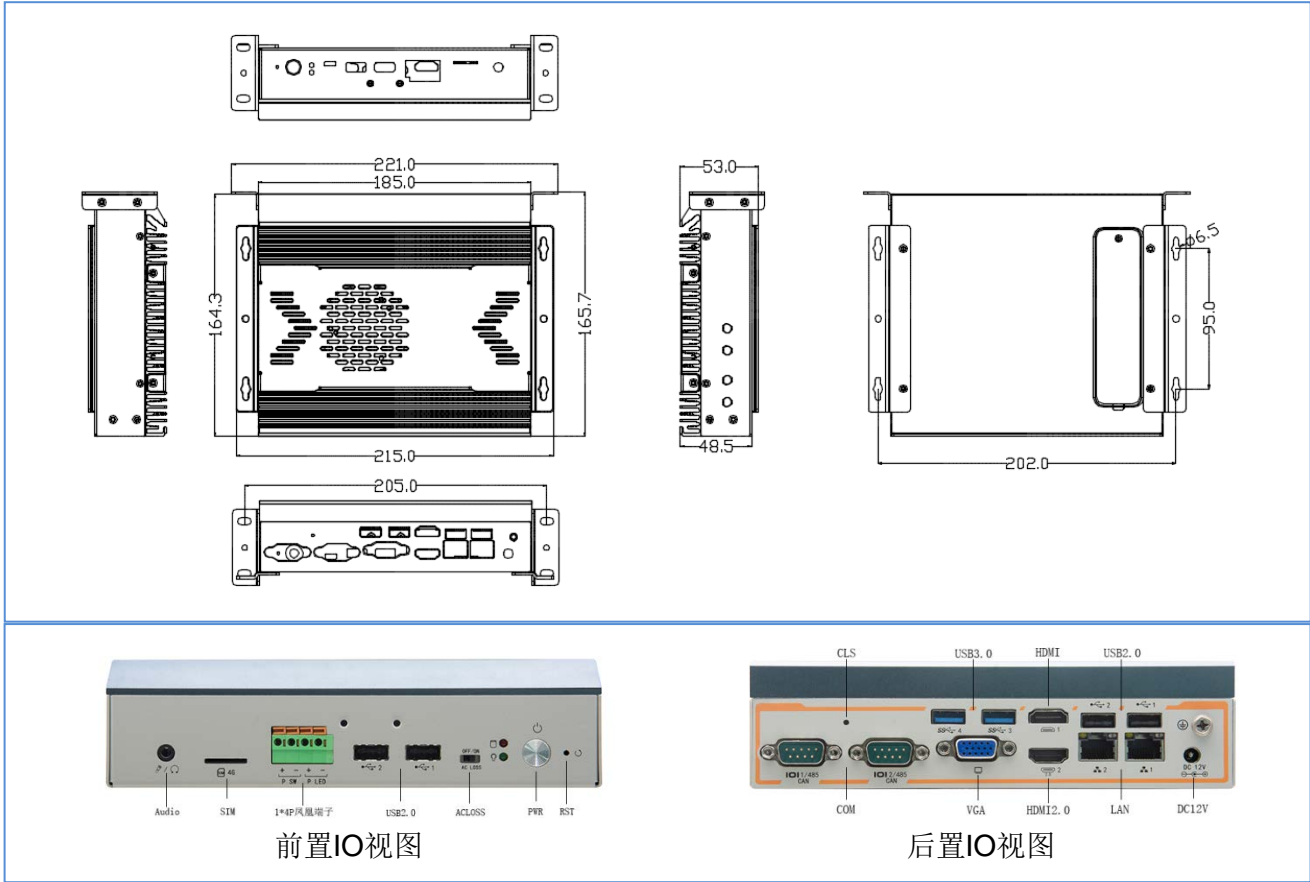

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	COM	CAN	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	power
1	P6750F-D2 V1.0(7567U)	I7-7567U/3.5G	2*SODDDR4	P68	P68-D2	2*I210	2	2	2	1	4	2	12V
2	P6750F-D2 V1.0(1135G7)	I5-1135G7/2.4G	2*SODDDR4	P112	P68-D2	2*I210	2	2	2	1	4	2	12V
3	P6750F-D2 V1.0(1235U)	I5-1235U/1.3G	2*SODDDR4	P122	P68-D2	2*I210	2	2	2	1	4	2	12V

Note: 1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需复位键，要改硬件。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-IPC55-10	支架, L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.02.N05-NF67G-00	挂耳, L51.3*W12*H18mm	1	Set	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
4	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W/DC2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
5	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
6	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选

