

P6760F-L6




产品特性

- 集成Intel i5-1235U/1.30GHz，十核十二线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 3200MHz 内存，最大64GB
- 1*HDMI，1*VGA
- 6*Intel I210AT千兆电口
- 4*RS232/485 DB9串口
- 2*USB3.0，4*USB2.0
- 支持DC 9~36V宽压
- 风扇散热，铜管导热


型号	P6760F-L6 V1.0(1235U)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质，风扇散热
	颜色	铁灰色+砂纹灰
	尺寸（长宽高）	185*164.3*63.5MM
	重量（裸机净重）	1.8KG
	安装	桌面型/壁挂式/DIN 导轨
主板	CPU	Intel®i5-1235U/1.30GHz，Turbo 4.4Ghz，十核十二线程处理器，TDP 15W
	显示	Intel®Iris Xe Graphics eligible
	内存	2*SODIMM DDR4 3200MHz，最大支持 64GB
前面板接口	开关	1*开机键，1*一键还原，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
	音频	1*Audio，Line out&Mic 二合一
	凤凰端子	1*4P(1*开机信号/1*电源指示灯信号)
	SIM	1*SIM 标准卡槽
	后面板接口	开关
后面板接口	LED	1*硬盘指示灯，1*硬盘指示灯
	显示接口	1*VGA，1*HDMI1.4(4096*2304@60Hz)，支持双显
	COM	4*RS232/485 DB9 串口
	LAN	6*Intel I210AT 千兆电口，其中 4 个支持 POE
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	拨码开关	4 组 6 位拨码开关，RS232/485 切换使用(位于机箱底部)
	电源接口	1*DC 接口或 1*2P P=5.08mm 凤凰端子，支持 DC 9~36V 宽压电源输入
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
	M.2	1*M.2/SSD，支持 Key-M，2280，NVME PCIE x4 SSD
扩展	M.2	1*M.2/5G，支持 Key-B，2242/2252 5G 模块
电源类型	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 9-36V 宽压
	功率输出	AC TO DC 60W 以上（视具体设备）
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



所有产品规格变更，均不另行通知

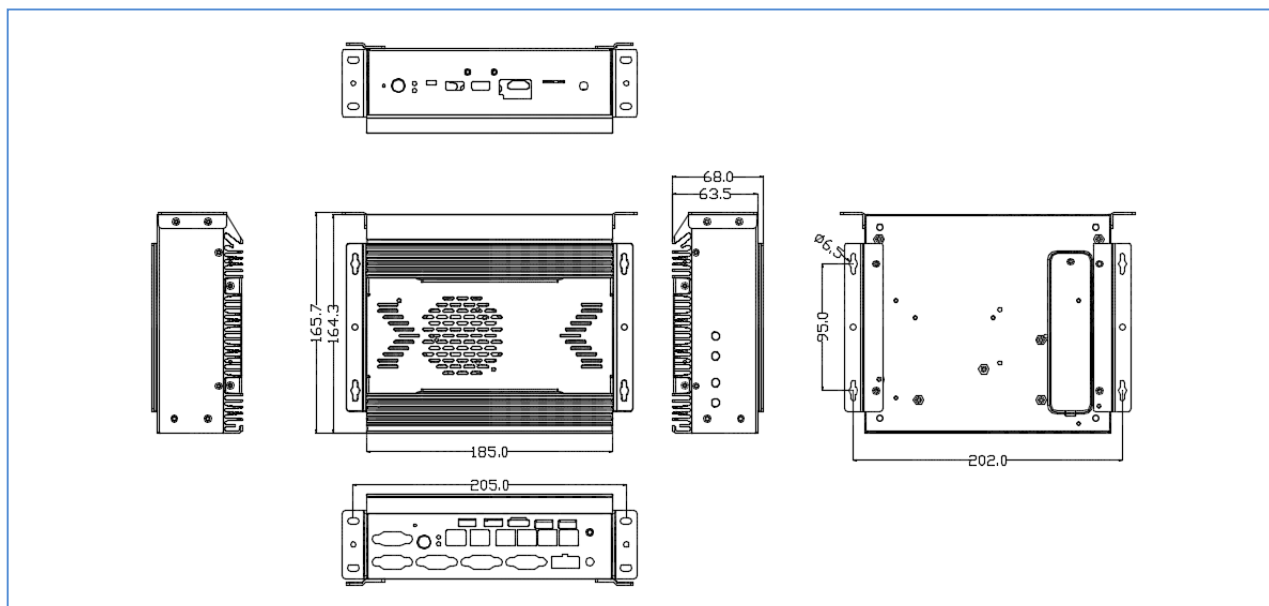

前置IO视图

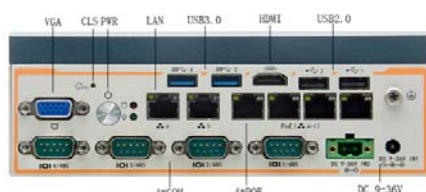

后置IO视图

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	power
1	P6760F-L6 V1.0(7567U)	I7-7567U/3.5G	2*SODDR4	P68	P68-L6/P68-C4	6	4	1	1	4	2	9-36V
2	P6760F-L6 V1.0(1135G7)	I5-1135G7/2.4G	2*SODDR4	P112	P68-L6/P68-C4	6	4	1	1	4	2	9-36V
3	P6760F-L6 V1.0(1235U)	I5-1235U/1.3G	2*SODDR4	P122	P68-L6/P68-C4	6	4	1	1	4	2	9-36V

Note: 1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需复位键，要改硬件。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-IPC55-10	支架, L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.02.N05-NF67G-00	挂耳, L51.3*W12*H18mm	1	Set	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	PCS	可选
4	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	PCS	可选
5	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	PCS	可选
6	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	PCS	可选



所有产品规格变更，均不另行通知