

C6850S-D6(7360U)

7代Intel®i5酷睿处理器
全铝合金无风扇工控机



产品特性

- 集成 Intel®i5-7360U/2.30GHz 双核四线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2133MHz 内存,最大支持 32GB
- 1*HDMI1.4, 1*VGA, 支持双显
- 2*Intel I211/I210 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 6*RS232 DB9 串口, COM5~6 支持 RS232/485
- 4*USB3.0, 4*USB2.0
- DC 12V 输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质



规格

型号	C6850S-D6 V1.0(7360U)	
机箱	材质/结构	全铝合金无风扇
	颜色	铁灰色+雾银色
	尺寸(长宽高)	L205*W191*H57mm
	重量(裸机净重)	1.9KG
安装	桌面型/嵌入式	
	CPU	集成 Intel®i5-7360U/2.30GHz 双核四线程处理器, TDP15W
主板	显示	集成 Intel®Iris Plus Graphics 640, 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K
	内存	2*SODIMM 内存插槽,支持 2133 DDR4 内存,最大支持 32GB
	POWER	1*电源开关,1*复位开关, 1*AC LOSS (上电开机拨钮开关)
前面板接口	USB	4*USB2.0
	PS2	1*PS2
	COM	1*RS232/485 DB9 串口
	SIM	1*SIM 卡槽, 3G/4G 模块应用
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	显示接口	1*VGA, 1*HDMI1.4
后面板接口	LAN	2*Intel® I211/I210 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能(以实际出货为准)
	USB	4*USB3.0
	COM	5*RS232 DB9 串口, COM1/2 支持第 9pin 带电功能, COM5 支持 RS232/485
	音频	1*Line out, 1* MIC
	电源	1*DC 12V电源接口
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘位
	固态硬盘	1*MSATA,传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1*Mini PCIE 插槽, 支持 WIFI/4G 模块
	M.2	1*M.2/WiFi,Key-E,2230,支持 WiFi 模块(WiFi 的蓝牙功能与 MINIPCIE 4G 二选一)
软件支持	Microsoft	Windows 7
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	60W~180W (视具体设备而定)
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



嵌入式工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知

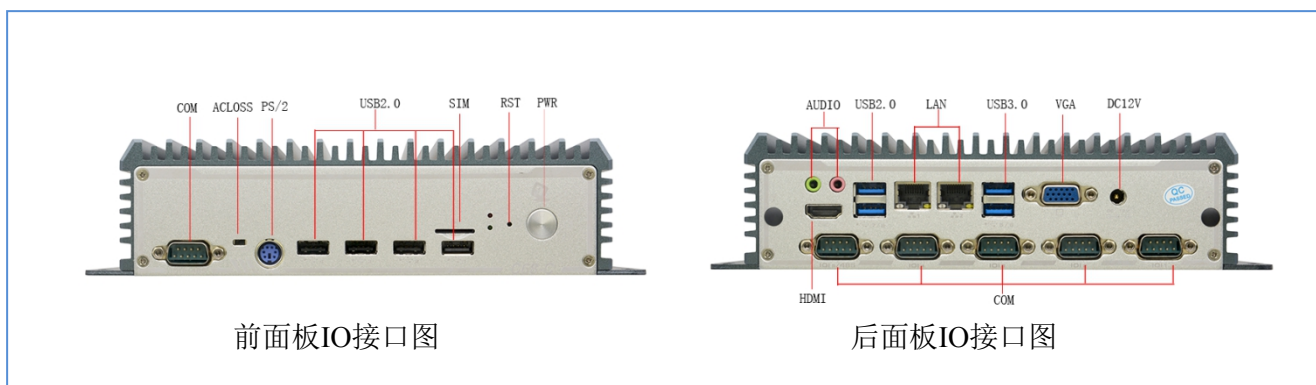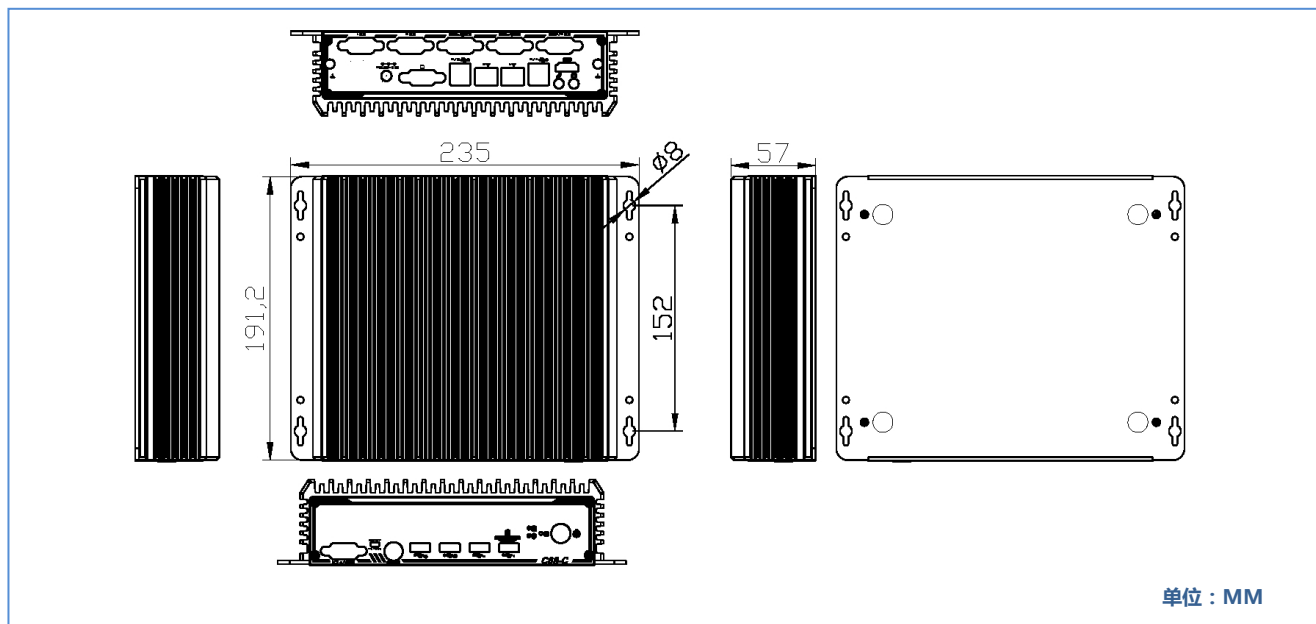

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	M.2	COM	HDMI	VGA	USB	power
1	C6850Z-D6V1.0(J1900)	J1900/2.0GHz	1*SODDDR3L	C19_J926D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V
2	C6850Z-D6 V1.0(3865U)	3865U/1.8GHz	2*SODDDR4	C58_C326D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V
3	C6850Z-D6 V1.0(5205U)	5205U/1.9GHz	2*SODDDR4	C100_C326D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V
4	C6850Z-D6 V1.0(4300U)	i5-4300U/1.9GHz	2*SODDDR4	C100_C326D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V
5	C6850Z-D6 V1.0(5020U)	i3-5020U/2.2GHz	1*SODDDR3L	C43_I326D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V



6	C6850Z-D6 V1.0(6650U)	i7-6650U/2.2GHz	2*SODDDR4	C58-I726D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V
7	C6850Z-D6 V1.0(7200U)	i5-7200U/2.5GHz	2*SODDDR4	C58-I526D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V
8	C6850Z-D6 V1.0(7360U)	i5-7360U/2.3GHz	2*SODDDR4	C58-I526D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V
9	C6850Z-D6 V1.0(8145U)	i3-8145U/2.1GHz	2*SODDDR4	C81-I326D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V
10	C6850Z-D6 V1.0(8265U)	i5-8265U/1.6GHz	2*SODDDR4	C81-I526D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V
11	C6850Z-D6 V1.0(8565U)	i7-8565U/1.8GHz	2*SODDDR4	C81-I726D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V
12	C6850Z-D6 V1.0(10210U)	i5-10210U/1.6GHz	2*SODDDR4	C100-I526D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V
13	C6850Z-D6 V1.0(1135G7)	i5-1135G7/2.4GHz	2*SODDDR4	C110-I526D	C69-D6/C68-HM/C68-DC	2	1	6	1	1	8	DC 12V



研域
YENTEK

嵌入式工控机

所有产品规格变更，均不另行通知